

Yüksek performans

650 TV Hatlı Kamera



Üstün Çözünürlüklü Kamera

SCB-2002

SCB-2002 yüksek çözünürlüklü 650 TV hat sunar ve Samsung Techwin'in SV5 DSP yonga setinin üstün özellikleriyle birlikte size sunulur. Yüksek işlevselliğinin içinde yer alan SSNR III (Samsung Super Noise Reduction), SDR (Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) ve DIS (Digital Image Stabilization) ile eşsiz video kalitesi sağlar.

- 650TV Hatlı (Renkli), 700TV Hatlı (S/B) Yüksek Çözünürlük
- Min. Aydınlatma 0.1Lux @F1.2 (Renkli), 0.01 Lux (S/B)
- Gerçek Gündüz ve Gece (ICR), MD
- SSNR III (3D+2D), Koaksiyal Kontrol, RS-485, İkili Güç & 230VAC

Üstün Çözünürlüklü Kamera SCB-2002




Teknik Özellikler

	SCB-2002N	SCB-2002P	SCB-2002PH
VIDEO			
Görüntüleme Sensörü	1/3 inç Super HAD CCD II		
Toplam Piksel	1.028(Y) x 508(D)	1.028(Y) x 596(D)	
Etkili Piksel	976(Y) x 494(D)	976(Y) x 582(D)	
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama		
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi / Harici		
Frekans	Y: 15.734KHz / D : 59.94Hz	Y: 15.625KHz / D : 50Hz	
Yatay Çözünürlük	Renkli: 650 TV satırı, S/B: 700TV satırı		
Min. Aydınlatma	Renkli: F1.2'de 0.1Lux, 0.0002Lux (Algılama 512x) S/B : F1.2'de 0.01Lux, 0.00002Lux (Algılama 512x)		
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık)		
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit		
LENS			
Lens Türü	Manuel / Otomatik iris (Video / DC)		
Montaj Tipi	C / CS		
ÇALIŞMA			
Ekran Görüntüleme	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)		
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Harici / Renkli / S/B		
Arka Işık Telifisi	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC / SDDR		
Kontrast İyileştirme	SSDR		
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (Kapalı / Açık)		
Dijital Parazit Azaltma	Kapalı / Açık		
Hareket Algılama	Dahili		
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (poligonol maskelemeli 12 programlanabilir bölge)		
Algılama (Kare Tümeleşirme)	2x ~ 512x		
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Yüksek		
Beyaz Ayar	ATW / Dış mekan / İç mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)		
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000sn.	1/50 ~ 1/120,000sn.	
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)		
Geri	Kapalı / H-Rev / V-Rev / HV-Rev		
Profil	Temel / Gündüz ve Gece / Arka Işık / ITS / İç Mekan / Kullanıcı		
PIP	Kapalı / Açık		
Alarm	1 Çıkış		
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu), RS-485		
Protokol	Koaks : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD		
ÇEVRESEL			
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem		
ELEKTRİK			
Giriş Voltajı / Akım	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)	230V AC ±%10	
Güç Tüketimi	Maks. 4.2W	Maks. 4.5W	
MEKANİK			
Renkli / Malzeme	Siyah, Gümüş / Alüminyum, Çelik		
Boyutlar (GxYxD)	66.0 x 61.0 x 102.0mm (2.6 inç x 2.4 inç x 4.02 inç)	66.0 x 61.0 x 115.0mm (2.6 inç x 2.4 inç x 4.53 inç)	
Ağırlık	310g (0.68 lb)	540g (1.19 lb)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

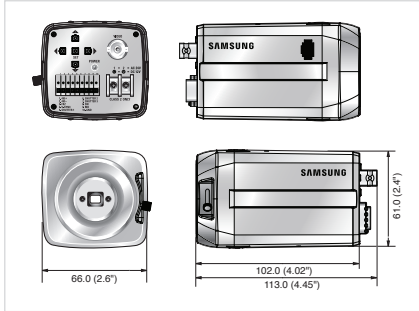

Eco İşareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

DAĞITAN

