

Full HD video çıkışıyla birlikte gelişmiş özellikler



SRD-1654D

16KNL CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kaydedici

- 16KNL, CIF Gerçek Zamanlı
- 960 x 480 / 960 x 576 Maks. Çözünürlük
- Dokunmatik arayüzlü ön panel
- Akıllı telefon desteği (Android / iOS)
- HDMI ile Full HD 1080p video çıkışı
- 4KNL ses girişleri ve 1KNL ses çıkışı
- Maks. 4 dahili HDD
- Akıllı arama
- 32Mb/s'ye kadar Gelişmiş Ağ Bant Genişliği

SRD-1654D; Tam HD 1080p HDMI video çıkışı, 700TV çizgili analog kamera desteği, şık dokunmatik hassas ön panel, bilinen ve kolay kullanımlı grafik arayüz, akıllı telefon desteği ve E-posta alarmları gibi özelliklere sahip dijital video kaydedicidir. Bu ürün 928 x 480 çözünürlüğe kadar kayıt ve oynatma işlemini desteklemektedir. Ayrıca ağ bant genişliği de yüksek çözünürlüklerde güçlü uzaktan görüntüleme sağlamak amacıyla artırılmıştır.




Teknik Özellikler

		SRD-1654D
EKRAN		
Video	Girişler	16 kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma
	Çözünürlük	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 480fps / PAL : 400fps
	Çözünürlük	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
		Çoklu Ekran Görüntüleme 1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / SEKANS / PIP
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kayıt	Kayıt Hızı	NTSC : 928 x 480 'de maksimum 120fps / PAL : 928 x 576 'de maksimum 100fps NTSC : 704 x 480 'de maksimum 120fps / PAL : 704 x 576 'de maksimum 100fps NTSC : 704 x 240 'de maksimum 240fps / PAL : 704 x 288 'de maksimum 200fps NTSC : 352 x 240 'de maksimum 480fps / PAL : 352 x 288 'de maksimum 400fps
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1~30 fps) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1~25 fps)
	Olay Üzerine Yazma Modları	Video Kaybı, Hareket (Seviye 1~10), Alarm
	Alarm öncesi	Kesintisiz
Arama ve Oynatma	Alarm sonrası	Maksimum 30sn. (5, 10, 20, 30sn.)
	Arama Modu	Maks. 6 saat (5,10,20,30 sn.,1,3,5,10,20 dk.,1,2,3,4,5,6 sa.)
	Oynatma İşlevi	Tarih/zaman, Olay, Yedekleme, POS, Hareket (* Bütün aramalar önizleme işlevi içermektedir)
	İletim Hızı	Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım
Ağ	Bant genişliği	4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480fps, PAL : 100 / 200 / 400fps)
	Bant Genişliği Kontrolü	Maksimum 32Mbps
	Akış	Seçilebilir
	Maks. Uzak Kullanıcı	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF Seçilebilir)
Akıllı Telefon	Protokol Desteği	Arama (3) / Canlı Tek Noktaya Yayın (10) / Canlı Çok Noktaya Yayın (20)
	Maks. Uzak Kullanıcı	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Dahili HDD	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
	DVD Yazıcı (Yedek)	Android, iOS
Depolama	USB (Yedekleme)	Protokol Desteği RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Dosya Formatı (Yedekleme)	Maks. 1
	Şifre Koruması	Maks. 4 SATA HDD
	Veri Kimlik Doğrulaması	Var
ARAYÜZ	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Spot Kompozit	1 Spot Kompozit
	Girişler / Çıkışlar	Dijital spot (2 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) *Ekranda OSD içerir
Ses	Sıkıştırma	16KNL giriş hattı / 1KNL hat çıkışı
	Örneklem Hızı	G.711
Alarm	Girişler / Çıkışlar	8KHz
	Uzaktan bilgilendirme	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma: 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
Bağlantılar	Ethernet	E-posta ile bilgilendirme
	Seri Arayüzü	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	USB	RS-232/RS-485 for PTZ, Samsung System Keyboard
	Uygulama Desteği	USB 2.0, 2 port
GENEL	Protokol Desteği	Fare, Uzaktan kumanda
	Elektrik	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı / Nem	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik aralık
	Boyutlar (GxYxD)	Maks. 60 W (1x HDD ile)
Mekanik	Ağırlık (sabit disklerle birlikte)	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
	Raf Montaj Kiti	440.0 x 88.0 x 246.8 (17.32inç x 3.46inç x 9.72inç)
Dil		Yak. 5,2 kg (11,46 lb)
		2 EA
		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsviççe, Danca, Tayca, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Tayvanca (23 Dil)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

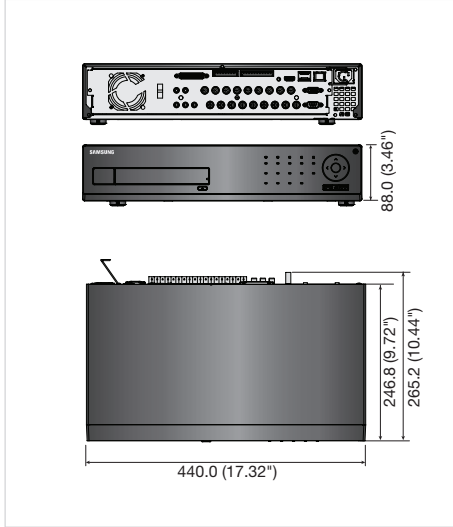

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN