

SAMSUNG

Yüksek Tanımlı & Kolay Grafik Kullanıcı Arayüzü

8CH H.264 Dijital Video Kaydedici



8CH H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-850/850D/850DC

- 8ch gerçek zamanlı DVR
- Video (H.264) / Ses (ADPCM)
- Maksimum 240 (NTSC) / 200 (PAL) ips kayıt hızı
- Maksimum 8ch ses girişi ve 1ch ses çıkışı
- Ana ekran için kombine BNC ve VGA/HDMI video çıkışı
- SRD-850 : Maks. 6 dahili HDD (HDD x 6)
- SRD-850D : Maks. 5 dahili HDD (HDD x 5)
- HDD & DVD SATA arayüzü, DDNS
- Dahili web görüntüleyici DVD-RW (SRD-850D)
- Koaksiyel Kablo Aracılığıyla PTZ Kontrolü (SRD-850DC)

8CH H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-850/850D/850DC




Teknik Özellikler

| | | SRD-850 | SRD-850D | SRD-850DC |
|-------------------|---------------------------|--|------------------|-----------|
| EKRAN | | | | |
| Video | Girişler | 8 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma | | |
| | Çözünürlük | NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576 | | |
| | Kare hızı | NTSC : 240ips / PAL : 200ips | | |
| Canlı | Çözünürlük | NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576 | | |
| | Çoklu Ekranda görüntüleme | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP | | |
| PERFORMANS | | | | |
| İşletim Sistemi | Gömülü | Linux | | |
| | Sıkıştırma | H.264 | | |
| Kayıt | Kayıt Hızı | NTSC : 704 x 480'de maks. 60ips / PAL : 704 x 576'da maks. 50ips NTSC : 704 x 240'de maks. 120ips / PAL : 704 x 288'de maks. 100ips NTSC : 352 x 240'ta maks. 240ips / PAL : 352 x 288'de maks. 200ips | | |
| | Mod | NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.9 / 1.9 / 3.8 / 7.5 / 15ips) PAL: Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0,8 / 1,6 / 3,1 / 6,2 / 12,5ips) | | |
| | Üzerine yazma modları | Kesintisiz | | |
| Arama ve Oynatma | Alarm öncesi | Maks. 30 sn. (5, 10, 20, 30 sn.) | | |
| | Alarm sonrası | Maks. 6 sa. (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.) | | |
| | Arama modu | Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Pos, Hareket (*Tüm arama modlarında önizleme işlevi bulunur) | | |
| Ağ | Oynatma işlevi | Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım | | |
| | İletim hızı | Maks. 15 Mbps, Sınırsız (4M) / 2 / 1.5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps | | |
| | Bant genişliği kontrolü | Otomatik | | |
| Saklama | Çoklu Akış | H.264 (4CIF / 2CIF / CIF) | | |
| | Maks. Uzak Kullanıcı | Arama 3 / Canlı teklil yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20 | | |
| | Protokol desteği | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP | | |
| Güvenlik | İzleme | Net-i görüntüleyici, Akıllı görüntüleyici, Web görüntüleyici | | |
| | Dahili HDD | Maks. 6 SATA HDD | Maks. 5 SATA HDD | |
| | Harici HDD | Maks. 2 genişletme yuvası (her biri için maks. 4 HDD) | | |
| ARAYÜZ | DVD Yazıcı (Yedekleme) | Yok / Var | | |
| | USB (Yedekleme) | 3 USB bağlantı noktası | | |
| | Dosya Biçimi (Yedekleme) | AVI, MDB (DVR oynatma), EXE (Oynatıcıya içerir) | | |
| Monitörler | Şifre Koruması | 1 Yönetici, 10 Grup, 1 Grup başına 20 Kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir | | |
| | Veri Doğrulama | Filiгран | | |
| | VGA | Analog RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 çözünürlük | | |
| Ses | HDMI | 480p / 720p / 1080p çözünürlük | | |
| | Ana Kompozit | BNC, 1 Vp-p, 75 ohm | | |
| | Spot Kompozit | 1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, Çoklu ekran ve kamera başlığı desteği | | |
| Alarm | Döngü Çıkışları | 8 | | |
| | Giriş | 8 Giriş hattı (Dahili 4ch, isteğe bağlı : ses uzatma kablosu) | | |
| | Çıkış | 1 Hat | | |
| Bağlantılar | Sıkıştırma | ADPCM | | |
| | Örnekleme hızı | 16KHz | | |
| | Giriş | Terminal 8 giriş, NO/NC | | |
| GENEL | Çıkış | Terminal 4 röle çıkışı, NO/NC | | |
| | Uzaktan bildirim | E-posta ile bilgilendirme | | |
| | Ethernet | 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T | | |
| Elektrik | Seri arayüzü | RS-232 | | |
| | PTZ Denetim Arayüzü | RS-485 | | |
| | PTZ Klavye | RS-485 | | |
| Çevresel | USB | USB 2.0, 3 bağlantı noktası | | |
| | e-SATA | 2 Harici SATA bağlantı noktası | | |
| | Uygulama Desteği | Fare, Uzaktan kumanda | | |
| Mekanik | Protokol desteği | Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON * SRD-850DC : Koaksiyel Kablo Aracılığıyla PTZ Kontrolü (Samsung CCVC, Coaxtron) | | |
| | Giriş Voltajı | 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, Otomatik aralık | | |
| | Güç tüketimi | Maks. 55W (1x HDD ile) / Maks. 65W (2x HDD ile) | | |
| Dil | Çalışma Sıcaklığı | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | | |
| | Çalışma Nem Oranı | %20 ~ %85 BN | | |
| | Boyutlar (G x Y x D) | 440 x 88 x 430mm (17,32 inç x 3,46 inç x 16,93 inç) | | |
| Mekanik | Ağırlık (2x Sabit Disk) | Yaklaşık 7,5 kg (16,53 lb) | | |
| | Rafa montaj kiti | 2ea | | |
| Dil | | İngilizce, Korece, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Rusça, Türkçe, Japonca, Çekçe, İsveççe, Danca, Çince, Hollandaca | | |

Boyutlar

Birim: mm (inç)

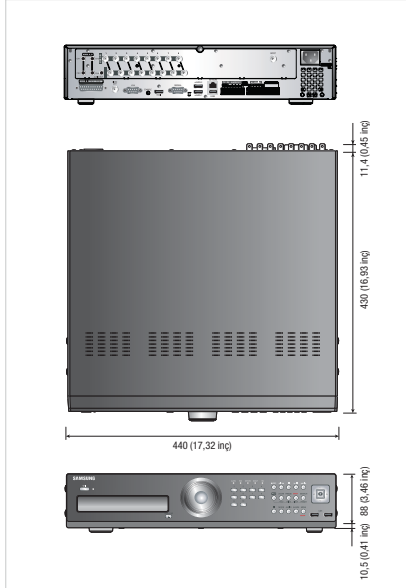

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788