

SAMSUNG

Temel özelliklerle uyumlu



Yüksek Çözünürlüklü Dome Kamera

SCD-1080

SCD-1080 çok çeşitli uygulamalar için uygun, akıllı, genel amaçlı bir sabit dome kameradır. 600 TV satırlı yüksek çözünürlüğü ile video izleme kameralarının temel işlevselliklerine uyar ve düşük ışık kullanan 2D DNR (Dijital Parazit Azaltma) teknolojisinde bile net görüntüler sağlar. Gündüz ve gece yazılımı ve sis giderme özelliği sisli havalarda görüntü kalitesini artırmak için eklenen işlevlerdir. Kurulum için maksimum esneklik sağlayan dahili 3.6x değişken odaklı lens (2.8 ~ 10mm) ile donatılmış SCD-1080 uygun maliyetli, yüksek kalite video izleme kamerası arayanlar için mükemmel bir çözüm sunar.

- 600TV Satırlı Yüksek Çözünürlük
- Min. Aydınlatma F1.2'de 0.15Lux
- 3.6x değişken odaklı Lens(2.8~10mm)
- 2D DNR(Dijital Parazit Azaltma), Sis Giderme Özelliği
- Koaks : Pelco-C (Coaxitron), Çift Güç

Yüksek Çözünürlüklü Dome Kamera

SCD-1080




Teknik Özellikler

	SCD-1080P	SCD-1080PD
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Super HAD CCD II	
Toplam Piksel	795(Y) x 596(D)	
Etkili Piksel	752(Y) x 582(D)	
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama	
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi	
Frekans	Y : 15.625KHz / D : 50Hz	
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600 TV satırı	
Min. Aydınlatma	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
S/N Oranı	52dB	
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	1:1,2 (Geniş) ~ 2,8 (Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / D : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	0.2m	
Lens Türü	DC Otomatik İris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞİM		
Pan Aralığı	0° ~ 350°	
Eğim Aralığı	0° ~ 90°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 355°	
ÇALIŞMA		
Ekranda Görüntüleme	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (Elektrikli) / Renkli / S/B	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / HLC	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	2D DNR (Off / On)	
Privacy Masking	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Yüksek	
Beyaz Ayarı	ATW / Dış mekan / İç mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1/120,000sn	
Geri	H-Rev	
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu)	
Protokol	Koaks : Pelco-C (Coaxitron)	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	Çift (24V AC±%10 ve 12V DC±%10)	12V DC±10%
Güç Tüketimi	2.8W	1.2W
MEKANİK		
Renkli / Malzeme	Beyaz / Plastik (Kubbe Çerçevesi : Şeffaf)	
Boyutlar (GxY)	ø128 x 91 mm (ø5.04inç x 3.58inç)	
Ağırlık	410g (0.9 lb)	345g (0.76 lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

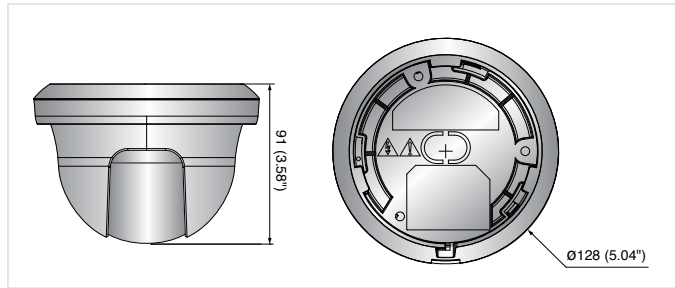

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

