



LRN-1610S

16CH 5MP NVR - PoE Anahtarlı

Avantajları

- Otomatik cihaz bulma ve basit kurulum ile kolay tak - çalıştır işlevi
- Kolay yapılandırma için gelişmiş kurulum sihirbazı
- Karmaşık bir ağ kurmak zorunda kalmadan akıllı telefonunuzla herhangi bir yerden NVR'ye kolayca bağlanın
- Arama sonuçlarını daraltmak için kamera meta verilerini kullanarak yapılan akıllı arama
- USB klavye desteği
- Uzaktan sağlanan ürün yazılımı yükseltmeleri

Temel Özellikleri

- 16 KN 5 MP'e kadar
- H.265, H.264, MJPEG codec
- 100 Mbps ağ kamera kaydı
- 16 PoE portuyla tak-çalıştır
- 2 SATA (12 TB)'a kadar
- HDMI / VGA yerel monitör
- P2P hizmeti (QR kodu bağlantısı)
- Çift Kanallı Kayıt

LRN-1610S

GÖRÜNTÜ

AĞ KAMERASI

Girişler	Maks. 16 KN
Çözünürlük	5 MP ~ CIF
Protokoller	Wisenet, ONVIF

KOD ÇÖZME

Yerel Görüntü	HDMI: 1920x1080, 1280x720
Çözünürlük	5 MP(90fps), 3 MP(120fps), 2 MP(240fps),720p(480fps), D1(480fps)

PERFORMANS

KAYIT

Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG
Kayıt Bant Genişliği	Maks. 100 Mbps
Çözünürlük	5 MP ~ CIF
Mod	Normal, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Çift kanallı Kayıt
Olay Tetikleyici	Alarm Girişi, Video Kaybı, Kamera Olayı (Alarm, MD, Video Analizi, Odak düzeltme)
Olay Eylemi	e-Posta, PTZ Önayar, Sesli Alarm, Monitör Çıkışı

ARA VE OYNAT

Oynatma Bant Genişliği	Maks. 32 Mbps (16 KN eşzamanlı)
Kullanıcı	Maks. 4 Kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
Eşzamanlı oynatma	Maks. 16 KN (Ağ) Maks. 8 KN (Yerel Monitör)
Balıkgözü Çarpıklık Giderme	WEB / CMS / Mobil

DEPOLAMA

Desteklenen HDD	6 TB'a kadar
HDD Yuva	SATA 2 (Maks. 12 TB)

YEDEKLEME

Dosya yedekleme	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Ağ)
İşlev	Çoklu kanal (16 KN'a kadar) Oynatma, Tarih-Saat / Başlık gösterimi

AĞ

Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS	Wisenet DDNS

SES

Giriş / Çıkış	16 KN (ağ)
Sıkıştırma	G.711, G.726, AAC (16/48 KHz)
Sesli İletişim	2 Yönlü
Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10), Multicast (20)
Güvenlik	HTTPS(SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması
Görüntüleyici Yazılımı	Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama

İŞLEVLER

KAMERA AYARI

Öğe	IP adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı, Wisestream, Dinamik GOV/FPS, VA Ayarı Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık / Kontrast, Çevirme / Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SSSDR, DIS), Balıkgözü görüntü düzeltme ayarı, Koridor Görünümü Ayarı, Kamera Web Sayfası
-----	---

PTZ


Kontrol	GUI, Webviewer Üzerinden
---------	--------------------------

AKILLI TELEFON

Destek Modeli	iOS, Android
Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, CGI(SUNAPI)
Kontrol	Canlı (Çoklu Profil Desteği), Oynatma
Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10)

Boyutlar

Birim:mm (inç)

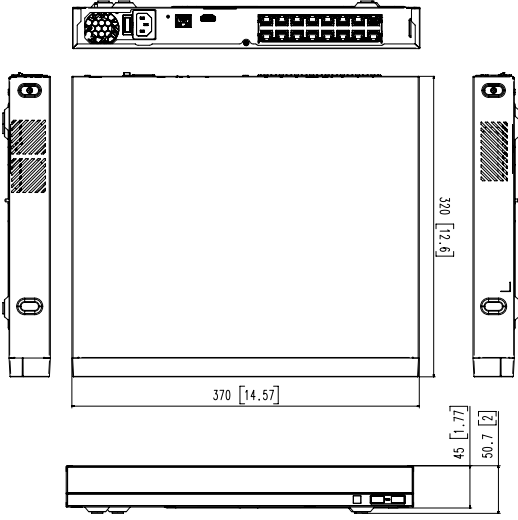

LRN-1610S

YEDEKLİLİK

ARB	Desteđi
Kolay yapılandırma	P2P (QR kodu)

ARAYÜZ

HDMI	1
USB	2 (Ön 1, Arka 1)
Ethernet	RJ-45(10/100/1000BASE-T) x 1 RJ-45(PoE+) x 16
Güç giriři	AC 1

SİSTEM

Sistem Denetimi	Fare, IR Uzaktan Kumanda, Web
Dil	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Lehçe, Felemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca, Vietnamca

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	0 °C - +40 °C(32 °F - 104 °F)
Çalışma Nemliliđi	%20 ~ %85 BN

ELEKTRİKSEL

Güç Giriři	100~240VAC ± %10
Güç Tüketimi	Maks. 158.2 W(2 HDDs, PoE açık) Maks. 34.6 W(2 HDDs, PoE kapalı)
PoE Bütçesi	Maks. 130 W

MEKANİK

Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
Boyut (GxYxD)	G370,0 x Y44,0 x D320 mm (14,57" x 1,73" x 12,6") (1U)
Ağırlık	2,79 Kg (6,15 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.