

# HD-SDI ile gerek netlik



Full HD HD-SDI Kamera

## SCB-6000

SCB-6000 Samsung Techwin'in HD-SDI megapiksel dijital kamerasıdır, HD-SDI teknolojisi kullanan bu kamera HD Megapiksel grntleri sinyal kesintisi veya videoda gecikme olmaksızın aktarır; gazino, banka ve oteller gibi yksek gvenlikli izleme uygulamaları iin idealdir. SCB-6000 full HD (1920 x 1080) znrlkl videoları gerek zamanlı olarak azami 100 metreden 30 fps'de aktarabilir. Ayrıca yerleřik gerek gece/gndz, SSSR ve SSGAIII zellikleri mevcuttur.

- Full HD (1.920x1.080, 30fps) mega znrlk, HD(1280 x 720, 60fps)
- Min. aydınlatma F1.2'de 1 Lux (Renkli), 0,1 Lux (S/B)
- Gerek Gndz ve Gece (ICR), MD
- SSGAIII (3D+2D), RS-485, ift g

# Full HD HD-SDI Kamera

## SCB-6000




### Teknik Özellikler

SCB-6000	
<b>VIDEO</b>	
Görüntüleme Cihazı	1/3" Kademeli Tarama CMOS
Toplam Piksel	2,010(Y) x 1,108(D), 2.2M Piksel
Etkili Piksel	1,944(Y) x 1,092(D), 2.1M Piksel
Tarama Sistemi	Kademeli Tarama
Min. Aydınlatma	Renkli: F1,2'de 1Lux, 0,017 Lux (Algılama, 60x), S/B : F1,2'de 0,1 Lux, 0,0017 Lux (Algılama, 60x)
S/N Oranı	50dB (AGC kapalı, Ağır açık)
Video Çıkışı	SMPTE292M (HD-SDI), CVBS İzleme
<b>LENS TÜRÜ</b>	
Lens Türü	Manuel / DC otomatik iris
Montaj Tipi	C / CS
<b>ÇALIŞMA</b>	
Ekran Görüntüleme	İngilizce, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, İsveççe, Danca, Portekizce, Japonca, Sırpça, Çekçe, Rumence, Türkçe, Tayvanca, Tayca
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR), Renkli ve
Arka Işık Telifisi	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Kontrast iyileştirme	SSDR (Kapalı/Açık)
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (Kapalı/Açık)
Hareket Algılama	Hareket Algılama (Kapalı / Açık)
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (16 programlanabilir bölge)
Algılama (Kare Tümlleştirme)	2x ~ 60x
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Denge	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	Esc / A.FLK / Manuel
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)
Geri	Kapalı / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
Alarm	(MD) Çıkış 1, 1 içinde Harici D/N
İletişim	RS-485
Protokol	RS-485: SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD
<b>ÇEVRESEL</b>	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	0°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem
<b>ELEKTRİK</b>	
Giriş Voltajı / Akım	Çift (24V AC±10% ve 12V DC±10%)
Güç Tüketim	Maks. 6W
<b>MEKANİK</b>	
Renk / Malzeme	Gövde: Koyu gri / Alüminyum, Çelik
Boyutlar (GxYxD)	72,0 x 60,0 x 136,8mm (2,83" x 2,36" x 5,39")
Ağırlık	434g (0,96 lb)
<b>İLETİM MESAFESİ</b>	
L-5C2V ( 75ohm )	Maks. 100 ~ 140m
L-6CHD ( 75ohm )	Maks. 200m

\* Bu iletim mesafesi teorik olarak hesaplanmış bir rakamdır ve gerçek iletim mesafesi, kurulum ortamından etkilenebilir.

### Boyutlar

Birim: mm (inç)

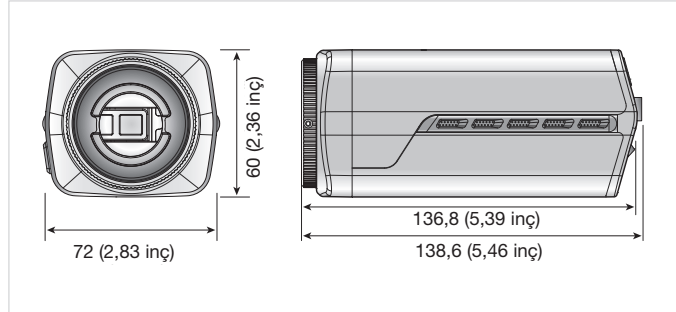

### Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)

- SPH-120R(Tekrarlayıcı)
- SPH-110C(Dönüştürücü)



**Eco işareti**, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

