

SAMSUNG

Temel özelliklerle uyumlu



Yüksek Çözünürlüklü Dome Kamera

SCD-1020/1040

SCD-1020/1040 çok çeşitli uygulamalar için uygun, akıllı, genel amaçlı bir sabit dome kameradır. 600 TV satırlı yüksek çözünürlüğü ile video izleme kameralarının temel işlevselliklerine uyar ve düşük ışık kullanan 2D DNR (Dijital Parazit Azaltma) teknolojisinde bile net görüntüler sağlar. Gündüz ve gece yazılımı ve sis giderme özelliği sisli havalarda görüntü kalitesini artırmak için eklenen işlevlerdir. SCD-1020/1040 uygun maliyetli, yüksek kalite video izleme kamerası arayanlar için mükemmel bir çözüm sunar.

- 600TV Satırlı Yüksek Çözünürlük
- Min. Aydınlatma F1.2'de 0.15Lux
- Dahili Sabit Lens 3,6mm (SCD-2010, 8mm (SCD-1040)
- 2D DNR(Dijital Parazit Azaltma), Sis Giderme Özelliği
- Koaks : Pelco-C (Coaxitron), Çift Güç

Yüksek Çözünürlüklü Dome Kamera

SCD-1020/1040




Teknik Özellikler

	SCD-1040P	SCD-1040PD	SCD-1020P	SCD-1020PD
VIDEO				
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Super HAD CCD II			
Toplam Piksel	795(Y) x 596(D)			
Etkili Piksel	752(Y) x 582(D)			
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama			
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi	Dahili	Dahili / Hat kilidi	Dahili
Frekans	Y : 15.625KHz / D : 50Hz			
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600 TV satırı			
Min. Aydınlatma	F1.2'de 0.15Lux (50 IRE)			
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağır açık)			
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit			
LENS				
Odak Uzunluğu	8mm (Sabit)		3.6mm (Sabit)	
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	F2.0			
Açısal Görüş Alanı	Y : 33.9° / D : 25.6°		Y : 56° / D : 42°	
Min. Nesne Mesafesi	0.2m			
Lens Türü	Sabit			
Montaj Tipi	Yuvaya montaj			
PAN / EĞİM				
Pan Aralığı	0° ~ 349°			
Eğim Aralığı	0° ~ 90°			
Döndürme Aralığı	0° ~ 338°			
ÇALIŞMA				
Ekranda Görüntüleme	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce			
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)			
Gündüz ve Gece	Otomatik (Elektrikli) / Renkli / S/B			
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / HLC			
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)			
Dijital Parazit Azaltma	2D DNR			
Privacy Masking	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge)			
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Yüksek			
Beyaz Ayarı	ATW / Dış mekan / İç mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)			
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1/120,000sn			
Geri	H-Rev			
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu)			
Protokol	Pelco-C (Coaxitron)			
ÇEVRESEL				
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem			
ELEKTRİK				
Giriş Voltajı / Akım	Cift (24V AC±%10 ve 12V DC±%10)	12V DC±%10	Cift (24V AC±%10 ve 12V DC±%10)	12V DC±%10
Güç Tüketimi	2.4W	1.1W	2.3W	1.2W
MEKANİK				
Renkli / Malzeme	Beyaz / Plastik			
Boyutlar (GxY)	ø102 x 78mm (ø4.02inç x 3.07inç)			
Ağırlık	340g (0.75 lb)	315g (0.69 lb)	322g (0.71 lb)	295g (0.65 lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

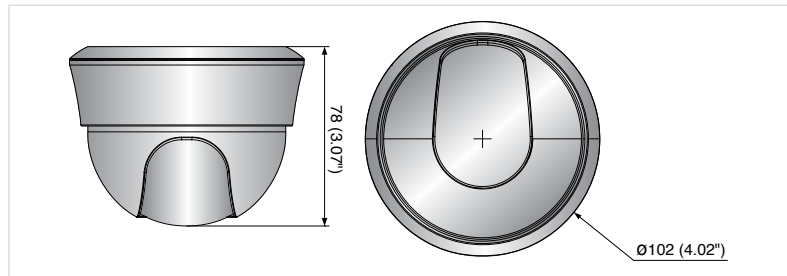

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

