

37x/33x/27x zoom, Captured every detail



Yüksek Çözünürlüklü 37x/33x/27xPTZ Dome Kamera

SCP-2370TH/2370H/2370
SCP-2330H/2330
SCP-2270H/2270

37x/33x/27x PTZ dome kameralar, 37x/33x/27x optik zoom özellikleri sayesinde geniş alanlarda kaliteli görüntüler yakalayabilir. Samsung W-5 yonga setine sahip olan bu kameralar, 600TV satırlık çözünürlükte net ve canlı görüntüler sunar ve 0,2Lux'e kadar olan düşük ışık seviyelerinde mükemmel performans gösterebilir. SCP-2370TH/2370H/2330H/2270H ekstra kolaylık için bir yuvaya önceden takılır ve özellikle SCP-2370TH otomatik izleme işlevini destekler.

- High resolution of 600TV lines (Color), 700TV lines (B/W)
- Min. illumination 0.2Lux@F1.6 (Color), 0.02Lux (B/W)
- Güçlü 37x zoom (3,5 ~ 129,5 mm)
27x zoom (3,5 ~ 94,5 mm)
33x zoom (3,5 ~ 115,5 mm)
- Otomatik izleme(SCP-2370TH), gerçek Gündüz ve Gece (ICR), MD, SSNRIII
- IP66, Koaks: Pelco-C (Coaxitron), 24V AC

Yüksek Çözünürlüklü 37x/33x/27xPTZ Dome Kamera

SCP-2370TH/2370H/2370/2330H/2330/2270H/2270




SCP-2370/2330/2270


SCP-2370TH/2370H
/2330H/2270H

Boyutlar

Birim: mm (inç)

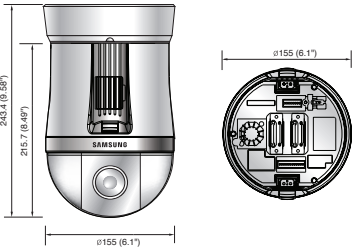

SCP-2370/2330/2270

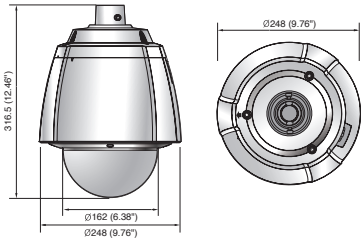

SCP-2370TH/2370H/2330H/2270H



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Teknik Özellikler

SCP-2370THN/2370HN/2370N/2330HN/2330N/2270HN/2270N	SCP-2370THP/2370HP/2370P/2330HP/2330P/2270HP/2270P
VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/4 inç Süper HAD CCDIII
Toplam Piksel Sayısı	811(Y) x 508(D)
Etkin Piksel	768(Y) x 494(D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi
Frekans	Y: 15.734KHz / D : 59.94Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600 TV satırı
Min. Aydınlatma	Renkli: F1.6'da 0,2Lux, 0,0004 Lux (Algılama, 512x) : F1.6'da 0,02 Lux, 0,00004 Lux (Algılama, 512x)
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Açıklık açık)
Video Çıkışı	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit
MERCEK	
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3,5 ~ 129,5 mm (37x) / 3,5 ~ 115,5 mm (33x) / 3,5~94,5 mm (27x)
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	1:1,6 (Geniş) ~ 3,9 (Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 55,5°(Geniş) ~ 1,59°(Tele) / D: 42,5°(Geniş) ~ 1,19°(Tele) (37x) Y: 55,5°(Geniş) ~ 1,77°(Tele) / D: 42,5°(Geniş) ~ 1,33°(Tele) (33x) Y: 55,5°(Geniş) ~ 2,24°(Tele) / D: 42,5°(Geniş) ~ 1,62°(Tele) (27x)
Min. Nesne Mesafesi	1,8m
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel / Tek Çekim AF
Zoom Hareket Hızı	2,8 san (37x) / 2,2 san (33x) / 1,8 san (27x)
PAN / EĞİM	
Pan Aralığı	360° Sınırsız
Pan Hızı	Ön Ayar: 600°/san / Manuel: 0,024°/san ~ 120°/san (Orantılı zoom oranı)
Eğim Aralığı	-5° ~ 185°
Eğim Hızı	Preset : 600°/sec / Manuel : 0.024°/sec ~ 120°/sec (Proportional zoom ratio)
Ön Ayar	255
Ön Ayar Doğruluğu	±0.1°
Otomatik İzleme	Dahili (SCP-2370TH)
ÇALIŞMA	
Ekran Görüntüleme	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (12 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Harici / Renkli / S/B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / Kapalı
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (Kapalı / Açık)
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 programlanabilir bölge)
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	2x ~ 512x
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Yüksek
Beyaz Ayar	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000 san
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (2x ~ 16x)
Dijital Döndürme	Kapalı / Açık
Program	Gün / Saat
Alarm	8 Giriş 3 Çıkış
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu), RS-485
Protokol	Koaks: Pelco-C (Coaxitron), RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, AD, GE
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	SCP-2370TH/2370H/2330H/2270H: -50°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem SCP-2370/2330/2270: -10°C ~ +50°C (-14°F ~ +122°F) / %20 ~ 80 Bağıl Nem
Ingress Protection	IP66: SCP-2370TH/2370H/2330H/2270H
ELEKTRİK	
Giriş Voltajı/Akım	24VAC±%10
Güç Tüketimi	SCP-2370TH/2370H/2330H/2270H: Maks. 15W / 60W (Fan ve Isıtıcı), SCP-2370/2330/2270: Maks. 15W
MEKANİK	
Renk / Malzeme	SCP-2370TH/2370H/2330H/2270H: Fildişi, Alüminyum, Plastik (Kubbe Çerçevesi: Şeffaf), SCP-2370/2330/2270: Fildişi, Plastik (Kubbe Çerçevesi: Şeffaf)
Boyutlar (GxY)	SCP-2370TH/2370H/2330H/2270H: Ø248 x 316,5 mm (9,76 inç x 12,46 inç) SCP-2370/2330/2270: Ø155 x 243,4 mm (6,1 inç x 9,58 inç)
Ağırlık	SCP-2370TH/2370H/2330H/2270H: 4,5 kg (9,92 lb), SCP-2370/2330/2270 : 2 kg (4,41 lb)

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788