

Daha fazlasını görün, İzlemek istediğinizi izleyin

37x PTZ Dome Kameralar



1/4 inç 37x Yüksek Çözünürlüklü WDR PTZ Dome Kamera

SCP-3370TH/3370H/3370

SCP-3370 PTZ dome serisi, Duy-Artış özelliği etkinleştirilmeksizin 0.7Lux Renkli ve 0.07Lux S/B ultra az ışık düzeyi kapasitesi ile gelişmiş otomatik izleme ve sınıfının öncüsü 37X optik zum (3.5-129.5mm) içerir. SCP-3370 PTZ dome kameralar, SVV DSP motorla beraber her durumda net ve canlı görüntüler çekmek için SSNR III, 3. nesil Samsung Süper Parazit Azaltma, WDR ve VPS (Sanal Kademeli Tarama) özelliklerini sunar. SCP-3370H/3370TH yuvalı modellerdir, su geçirmez IP66 sınıfındandır ve dahili fan ve ısıtıcıya sahiptir. SCP-3370TH, hedef bölgesi içindeki hareketli bir objeyi takip ederek etkin ve doğru bir izleme sağlayan obje izleme akıllı video analitik işlevine sahiptir.

- Güçlü 37x zoom (3.5 ~ 129.5 mm), Dijital 16x
- 600 TV Satırlı Yüksek Çözünürlük
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR, VPS, Akıllı video, SSNR III
- Dahili fan/ısıtıcı (SCP-3370TH/3370H)
- otomatik izleme işlevleri (SCP-3370TH)

1/4 inç 37x Yüksek Çözünürlüklü WDR PTZ Dome Kamera

SCP-3370TH/3370H/3370




SCP-3370TH/3370H




SCP-3370

Boyutlar

Birim: mm (inç)

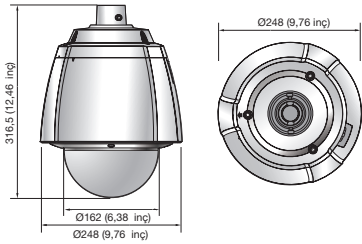

SCP-3370TH/3370H

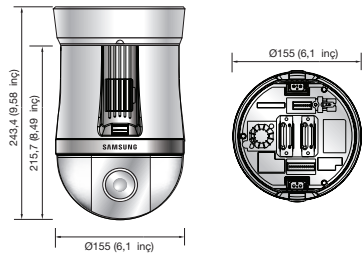

SCP-3370



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Teknik Özellikler

	SCP-3370THN/3370HN/3370N	SCP-3370THP/3370HP/3370P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/4 inç Ex-view HAD CCD	
Toplam Piksel Sayısı	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkin Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama	
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi	
Frekans	Y: 15.734KHz / D : 59.94Hz	Y: 15.625KHz / D : 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600 TV satır	
Min. Aydınlatma	Renkli: F1.6'da (50IRE) 0.7Lux, 0.001Lux (Duy-Artış, 512x) S/B: F1.6'da (50IRE) 0.07Lux, 0.0001Lux (Duy-Artış, 512x)	
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık)	
Video Çıkışı	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit	
MERCEK		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3.5 ~ 129.5 mm (Optik 37x)	
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	1:1.6 (Geniş) ~ 3.9 (Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y: 55.5°(Geniş) ~ 1.59°(Tele) / D: 42.5°(Geniş) ~ 1.19°(Tele) (37x)	
Min. Nesne Mesafesi	1.8m (5,91cm)	
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel / Tek çekim	
Zoom Hareket Hızı	2,8 san	
PAN / EĞİM		
Pan Aralığı	360° Sınırsız	
Pan Hızı	Ön Ayar: 600°/san / Manuel: 0,024°/san ~ 120°/san (Orantılı zoom oranı)	
Eğim Aralığı	-5° ~ 185°	
Eğim Hızı	Ön Ayar: 600°/san / Manuel: 0,024°/san ~ 120°/san (Orantılı zoom oranı)	
Ön Ayar	255	
Ön Ayar Doğruluğu	±0.1°	
Otomatik İzleme	Var (Yalnızca SCP-3370TH)	
ÇALIŞMA		
Ekran Görüntüleme	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Portekizce
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (12 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Harici / Renkli / S/B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / Kapalı / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	128x	160x
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNRili (Kapalı / Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Dahili	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)	
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	2x ~ 512x	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Manuel	
Beyaz Ayarı	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000 san	1/50 ~ 1/120,000 san
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)	
Dijital Döndürme	Kapalı / Açık	
VPS	Kapalı / Açık	
Video inteligente	Kapalı / Tespit / İzleme / Sabit_Hareketli	
PIP	Kapalı / Açık	
Program	Gün / Saat	
Alarm	8 Giriş 3 Çıkış	
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu), RS-485	
Protokol	Koaks: Pelco-C (Coaxitron), RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, AD, GE	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem: SCP-3370TH/3370H -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem: SCP-3370	
Ingress Protection	IP66 : SCP-3370TH/3370H	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı/Akım	24V AC ±10%	
Güç Tüketimi	Maks. 15W / 60W (Fan ve ısıtıcı açık): SCP-3370TH/3370H, Maks. 15W : SCP-3370	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Fildişi / Alüminyum, Plastik (Kubbe çerçevesi: Şeffaf)	
Boyutlar (GxY)	Ø248 x 316.5mm (Ø9.76 inç x 12.46 inç): SCP-3370TH/3370H, Ø155.0 x 243.4mm (Ø6.1 inç x 9.58 inç) : SCP-3370	
Ağırlık	4.5 Kg (9.92 lb): SCP-3370TH/3370H, 2Kg (4.41 lb) : SCP-3370	

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirimi yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

