

# Modern, Şık, Kompakt Tasarım

## 37x PTZ dome kameralar



### 37x Yüksek Çözünürlüklü WDR PTZ Dome Kamera

## SCP-3371H/3371

SCP-3371H/3371 PTZ kameralar, sınıfında lider 37X optik yakınlaştırmaya (3,5 ~ 129,5mm) 0,7 Lux Renkli ve 0,07 Lux S/B gibi ultra düşük ışık düzeyinde Sens-up etkinleştirilmeden çalışma özelliğine sahiptir. SV-V DSP motoru ile, SCP-3371 PTZ dome'ları 3. Nesil Samsung Süper Ses Azaltması SSNR III, WDR ve VPS (Sanal Progresif Tarama) özellikleriyle her koşulda net ve canlı görüntüler sunar.

- Güçlü 37x Yakınlaştırma (3,5 ~ 129,5mm), Dijital 16x
- 600TV hatlı yüksek çözünürlük
- Min. Aydınlatma 0,7 Lux@F1.6 (Renkli), 0,07 Lux (S/B)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR, VPS, Akıllı video, SSNR III
- Dahili fan/ısıtıcı (SCP-3371H)

# 37x Yüksek Çözünürlüklü WDR PTZ Dome Kamera

## SCP-3371H/3371



### Teknik Özellikler

|                                | SCP-3371HN/3371N                                                                                                                      | SCP-3371HP/3371P                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VIDEO</b>                   |                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Görüntüleme Cihazı             | 1/4" Dış-Gör HAD CCD (İkili Tarama)                                                                                                   |                                                                                                      |
| Toplam Piksel Sayısı           | 811(Y) x 508(D)                                                                                                                       | 795(Y) x 596(D)                                                                                      |
| Etkin Piksel                   | 768(Y) x 494(D)                                                                                                                       | 752(Y) x 582(D)                                                                                      |
| Tarama Sistemi                 | 2 : 1 Geçmeli tarama                                                                                                                  |                                                                                                      |
| Senkronizasyon                 | Dahili / Hat kilitli                                                                                                                  |                                                                                                      |
| Frekans                        | Y : 15.734KHz / D : 59.94Hz                                                                                                           | Y : 15.625KHz / D : 50Hz                                                                             |
| Yatay Çözünürlük               | Renkli : 600TV satır, B/W : 700TV satır                                                                                               |                                                                                                      |
| Min. Aydınlatma                | Renkli : 0,7 Lux@F1.6 (50IRE), 0,001 Lux (Sens-up, 512x)<br>S/B : 0,07 Lux@F1.6 (50IRE), 0,0001 Lux (Sens-up, 512x)                   |                                                                                                      |
| S/N Oranı                      | 52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık)                                                                                                       |                                                                                                      |
| Video Çıkışı                   | CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit                                                                                                        |                                                                                                      |
| <b>MERCEK</b>                  |                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)     | 3,5 ~ 129,5mm (Optik 37x)                                                                                                             |                                                                                                      |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı  | 1 : 1.6(Geniş) ~ 3.9(Tele)                                                                                                            |                                                                                                      |
| Açısal Görüş Alanı             | Y : 55.5°(Geniş) ~ 1.59°(Tele) / D : 42.5°(Geniş) ~ 1.19°(Tele)                                                                       |                                                                                                      |
| Min. Nesne Mesafesi            | 1,8m (5,91ft)                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Odak Kontrolü                  | Otomatik / Manüel / Tek çekim                                                                                                         |                                                                                                      |
| Zoom Hareket Hızı              | 2.8 sn (Genişten teleye)                                                                                                              |                                                                                                      |
| <b>PAN / EĞİM</b>              |                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Pan Aralığı                    | 360° Sınırsız                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Pan Hızı                       | Ön Ayar: 500°/san / Manuel: 0,024°/san ~ 120°/san (Orantılı zoom oranı)                                                               |                                                                                                      |
| Eğim Aralığı                   | -5° ~ 185° (Maks. -15° ~ 195°)                                                                                                        |                                                                                                      |
| Eğim Hızı                      | Ön Ayar: 500°/san / Manuel: 0,024°/san ~ 120°/san (Orantılı zoom oranı)                                                               |                                                                                                      |
| Ön Ayar                        | 255                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| Ön Ayar Doğruluğu              | ±0.1°                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| <b>ÇALIŞMA</b>                 |                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Ekran Görüntüleme              | İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece                                                               | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Portekizce |
| Kamera Başlığı                 | Kapalı / Açık (12 karakter görüntülenir)                                                                                              |                                                                                                      |
| Gündüz ve Gece                 | Otomatik (ICR) / Harici / Renkli / S/B                                                                                                |                                                                                                      |
| Arka Işık Telfası              | Kapalı / BLC / HLC / WDR                                                                                                              |                                                                                                      |
| Geniş Dinamik Aralık           | Düşük / Orta / Yüksek                                                                                                                 |                                                                                                      |
| Kontrast İyileştirme           | SSDR (Kapalı / Açık)                                                                                                                  |                                                                                                      |
| Dijital Parazit Azaltma        | SSNR III (Kapalı / Açık)                                                                                                              |                                                                                                      |
| Dijital Görüntü Sabitleme      | Kapalı / Açık                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Hareket Algılama               | Kapalı / Açık                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Mahremiyet Maskesi             | Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)                                                                                              |                                                                                                      |
| Algılama (Çerçeve Birleştirme) | 2x ~ 512x                                                                                                                             |                                                                                                      |
| Kazanç Kontrolü                | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Manüel                                                                                               |                                                                                                      |
| Beyaz Ayan                     | ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC                                                                                             |                                                                                                      |
| Elektronik Obtüratör Hızı      | 1/60 ~ 1/120,000san                                                                                                                   | 1/50 ~ 1/120,000san                                                                                  |
| Dijital Zoom                   | Kapalı / Açık (1x ~ 16x)                                                                                                              |                                                                                                      |
| Dijital Döndürme               | Kapalı / Açık                                                                                                                         |                                                                                                      |
| VPS                            | Kapalı / Açık                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Akıllı Video Analitiği         | Kapalı / Algılama / İzleme / Sabit Hareketli                                                                                          |                                                                                                      |
| PIP                            | Kapalı / Açık                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Program                        | Gün / Saat                                                                                                                            |                                                                                                      |
| Alarm                          | 8 Giriş 3 Çıkış                                                                                                                       |                                                                                                      |
| İletişim                       | Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu), RS-485/422                                                                                        |                                                                                                      |
| Protokol                       | Koaks : Pelco-C (Koaksitron)<br>RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE                       |                                                                                                      |
| <b>ÇEVRESEL</b>                |                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem        | -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / %90'dan az Bağıl Nem : SCP-3371H<br>-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90'dan az Bağıl Nem : SCP-3371 |                                                                                                      |
| Ingress Protection             | IP66 : SCP-3371H                                                                                                                      |                                                                                                      |
| <b>ELEKTRİK</b>                |                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Giriş Voltajı/Akım             | 24VAC±%10                                                                                                                             |                                                                                                      |
| Güç Tüketimi                   | Maks. 15W / 60W (Fan ve ısıtıcı açık) : SCP-3371H, Maks. 15W : SCP-3371                                                               |                                                                                                      |
| <b>MEKANİK</b>                 |                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Renk / Malzeme                 | Fildişi, Alüminyum, Plastik (Kubbe Çerçevesi: Şeffaf) : SCP-3371H, Fildişi / Plastik (Kubbe Çerçevesi: Şeffaf) : SCP-3371             |                                                                                                      |
| Boyutlar (GxY)                 | Ø 220,0 x 293,6mm (Ø8.66" x 11.56") : SCP-3371H, Ø 152,0 x 218,0 mm (Ø5.98" x 8.58") : SCP-3371                                       |                                                                                                      |
| Ağırlık                        | 3.1Kg (6.83 lb) : SCP-3371H, 1.6Kg (3.53 lb) : SCP-3371                                                                               |                                                                                                      |


### Aksesuarlar (İsteğe bağlı)



Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

### Boyutlar

Birim: mm (inç)

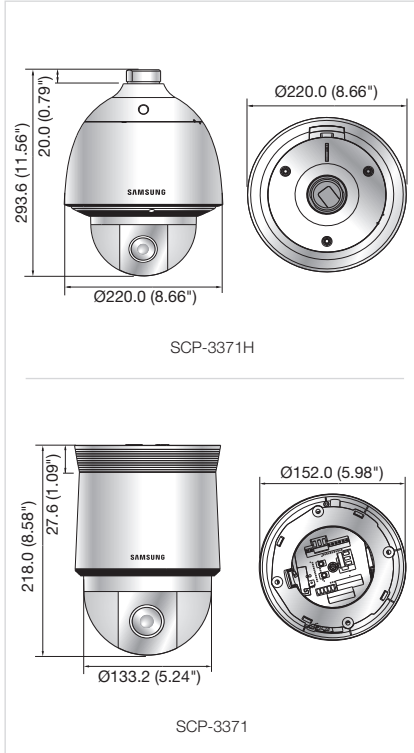

**Eco işaretli,** Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.



**SAMSUNG TECHWIN**

#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN



SI.TUR-1301