

SCV-2081R

Yüksek Çözünürlüklü Darbelere Dayanıklı IR Dome Kamera




Temel Özellikler

- 600TV satırlı, 700TV satırlı (S/B) yüksek çözünürlük
- Min. Aydınlatma 0Lux (IR LED'i Açık), IR mesafesi 20m
- 3,6x V/F lens (2,8 ~ 10mm), gerçek Gündüz ve Gece (ICR), MD, SSNR III
- IP66, Koaks : Pelco-C (Coaxitron), çift güç

Boyutlar

Birim : mm (inç)

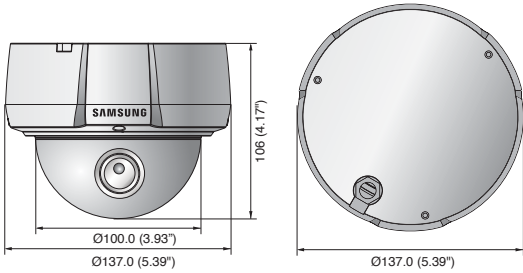

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300CM SBP-300HM2 SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM

Teknik Özellikler

	SCV-2081RN	SCV-2081RP
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Süper HAD CCD II	
Toplam Piksel	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkili Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama	
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi	
Frekans	Y : 15,734KHz / D : 59,94Hz	Y : 15,625KHz / D : 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli : 600TV satırı, S/W : 700TV satırı	
Min. Aydınlatma	Renkli : F1.2'de (50IRE) 0.15Lux, 0.0003Lux (Algılama, 512x) S/B : 0Lux (LED açık)	
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)	
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2,8 ~ 10mm (3,6x)	
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	1 : 1.2(Geniş) ~ 2.8(Tele)	
Açılabilir Görüş Alanı	Y : 94.4°(Geniş) ~ 28°(Tele) / D : 69.2°(Geniş) ~ 21°(Tele)	
Lens Türü	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞİM		
Pan Aralığı	0° ~ 352°	
Eğim Aralığı	0° ~ 73°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 348°	
ÇALIŞMA		
Ekranda Görüntüleme	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Telfisi	BLC / HLC / Kapalı	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNR III (Kapalı / Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 programlanabilir bölge)	
Algılama (Kare Tümeştirme)	2x ~ 512x	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Yüksek	
Beyaz Ayarı	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000san	1/50 ~ 1/120,000san
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)	
Geri	H-Rev (Kapalı/Açık) / V-Rev (Kapalı/Açık)	
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu)	
Protokol	Koaks : Pelco-C (Coaxitron)	
IR Mesafesi	20m (IR LED'i 20 adet)	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem	
Giriş Koruması	IP66 Sınıfı	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)	
Güç Tüketimi	Maks. 3W / Maks. 4W (IR LED'i açık)	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Fildişi / Alüminyum, Plastik (Kubbe çerçevesi : Buğulu)	
Boyutlar (GxY)	Ø137,0 x 106mm (Ø5,39 inç x 4,17 inç)	
Ağırlık	710g (1,57 lb)	