

A1 **YENİ**

SAMSUNG

SCV-3120

1/4" 12x Yüksek Çözünürlüklü WDR Vandala Dayanıklı Dome Kamera




Özellikler

- 1/4" Süper HAD renkli CCD
- Güçlü 12x optik zum (3,6 ~ 44,3mm) ve 16x dijital zum
- Harekete uyarlı dijital gürültü azaltma (3B+2B)
- 128x (NTSC), 160x (PAL) güçlü dinamik aralık
- Gerçek Gündüz-Gece (ICR) • VPS (Sanal Aşamalı Tarama)
- 600TV satırı (Renkli), 700TV satırı (S/B) yüksek çözünürlük
- Min. aydınlatma 0,7Lüks@F1,65 (Renkli)
0,001Lüks@F1,65 (S/B)
0,07Lüks@F1,65 (Renk Hass. Art.)
- Programlanabilir 12 bölge özel maskeleyme (Çok Köşeli mozaik)
- Su ve toza karşı koruma (IP66)
- İki tür kurulum (Gömme ya da yüzeye montaj)
- Arka Işık Dengeleme (Alan ayarı)
- Gelişmiş hareket algılamaya işlevi
- Harici triger aracılığıyla yüksek diyafram hızı kontrolü
- Koaksiyel ve RS-485 kontrolü
- 512x hassasiyet artırma desteği
- Çok Dilli OSD
- Akıllı video (Hareketli / Sabit)
- 52dB S/G oranı
- Çift Voltaj: 12V DC / 24V AC

Boyutlar

Birim: mm (inç)

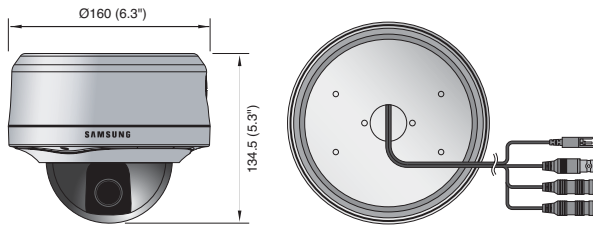

KAMERA

Teknik Değerler

	SCV-3120N	SCV-3120P
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı	Çift (12V DC / 24V AC)	
Enerji Tüketimi	Maks. 4W	
VIDEO		
Görüntüleme Aygıtı	1/3" Süper HAD CCD	
Toplam Piksel	811 (Y) x 508 (D)	795 (Y) x 596 (D)
Etkin Piksel	768 (Y) x 494 (D)	752 (Y) x 582 (D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli	
Senkronizasyon	Dâhili / Line-lock	
Frekans	Y: 15,734KHz / D: 59,94Hz	Y: 15,625KHz / D: 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600TV satırı (Min.) / S/B: 700TV satırı (Min.)	
Min. aydınlatma	Renkli: 0,7Lüks (50IRE@F1,65), 0,07Lüks (512X Hass. Art.) S/B: 0,001Lüks (50IRE@F1,65)	
S / G (Y sinyali)	52dB	
Video Çıkışı	CVBS: 1,0Vp-p / 75Ω kompozit	
LENS		
Zum Oranı	12x (Optik), 16x (Dijital)	
Odak Mesafesi	3,6 ~ 44,3mm (F1,65 ~ 2,0)	
Maks. Diyafram Oranı	1 : 1,65(Geniş) ~ 3,7(Tele)	
Min.Nesne Uzaklığı	1,8m (5,91ft)	
Açılabilir Görüş Alanı	Y: 54,44°(Geniş) ~ 4,62°(Tele) / D: 42,32°(Geniş) ~ 3,58°(Tele)	
Odak	Oto / Manuel / Tek basma	
PAN/TILT/DÖNDÜRME		
Pan Aralığı	0° ~ 340°	
Tilt Aralığı	0° ~ 146°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 340°	
ÇALIŞMA		
Ekran Üstü Menü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvan Dili, Korece	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Danca, Türkçe
Kamera Adı	Açık/Kapalı (Maks. 54ea/2 satır)	
Gündüz-Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B / EXT	
Geniş Dinamik Aralık	128x	160x
Dijital Gürültü Azaltma	Açık/Kapalı	
Arka Işık Dengeleme	BLC (Açık/Kapalı) / WDR	
Genişletilmiş Dinamik Aralık	Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı	
Dijital Görüntü Sabitleme	Açık/Kapalı	
Gizli Maskeleyme	Açık/Kapalı (Programlanabilir çok kenarlı 12 bölge)	
2B+3B Gürültü Filtresi (A1)	Kapalı / Çok düşük / Düşük / Orta / Yüksek / Çok yüksek / Kullanıcı / Sabit	
Hass. Art. (Çerçeve Entegre)	Açık/Kapalı (Seçilebilir limit ~ 512x)	
Beyaz Ayan	ATW1 / ATW2 / AWC (Manuel) / 3200°K / 5600°K	
Elektronik Diyafram Hızı	1/60 ~ 1/10.000sn	1/50 ~ 1/10.000sn
Dijital Zum	Açık/Kapalı (2x ~ 16x)	
AGC	Açık/Kapalı (Çok Düşük / Düşük / Orta / Yüksek / Çok yüksek / Kullanıcı / Sabit)	
RIR	Açık/Kapalı	
Program	Gün / Saat programı	
Haberleşme	RS-485, Koaksiyel kontrol	
Protokol	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic	
ÇEVRE		
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %90 BN	
MEKANİK		
Boyutlar (GxY)	Ø160 x 134,5mm (Ø6,3" x 5,3")	
Ağırlık	1,28Kg (2,82 lb)	
IP Koruma	IP66	
Sertifikalar	FCC (A Sınıfı), UL/cUL kayıtlı	CE (A Sınıfı)