

Monitörler Profesyonellerin tercihi



SMT-4030/3230

40 inç/32 inç LED Monitör

- 600TVL Süper yüksek çözünürlük
- Yüksek kontrast oranı 5000:1
- 8ms hızlı tepki süresi
- HDMI, VGA ve Kompozit video çıkışı
- Dâhili Hoparlör
- Ethernet/RS-232C uzaktan kontrol
- Magicinfo Lite : zamanlama fonksiyonu, otomatik oynatma fonksiyonu

SMT-4030/3230, CCTV uygulamaları için optimize edilmiş ve 24/7 kullanım için tasarlanmış, 1920x1080 ekran çözünürlüğü olan, Tam Yüksek Çözünürlüklü (Full HD) 40 inç/32 inç monitörlerdir. 8ms yüksek hızlı tepki süresi ile birlikte mükemmel bir görüntü kalitesi sunan, en yeni bütünleşik LED ekran teknolojisinden yararlanmaktadır.

Sunduğu 600TVL yüksek çözünürlük ve HDMI, VGA ve kompozit gibi çeşitli video çıkışları ile, SMT-4030/3230 mükemmel bir profesyonel güvenlik monitörüdür.




Teknik Özellikler

	SMT-4030	SMT-3230
EKRAN		
Tip	LED	
Ekran Boyutu	40"	32"
Maks. Çözünürlük	1,920 x 1,080	
Parlaklık	500cd/m ²	
Kontrast Oranı	5,000 : 1	
Aspect Ratio	16 : 9	
Viewing Angle (H/V)	178° / 178°	
Ekran Rengi	16.7milyon	
Tepki Süresi	8ms (Gri'den Gri'ye)	
Video Sistemi	NTSC / PAL	
Panel Ömrü	50.000 saat	
Filtre Tipi	3D tarama filtresi	
ARAYÜZ		
Video	Konektör CVBS, HDMI x 2, (15 pimli D-sub) Bileşen	
	Konektör Analog D-sub, DVI-D, Ekran portu	
	Giriş Sinyali 0.7 Vp-p ±5%	
RGB / DVI	Mevcut Format 70Hz'de 640 x 350, 70Hz'de 720 x 400 60Hz/72Hz/75Hz'de 640 x 480 (VGA) 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz'de 800 x 600 (SVGA) 60Hz/70Hz/75Hz'de 1,024 x 768 (XGA) 75Hz'de 1,152 x 864, 75Hz'de 1,152 x 870 60Hz'de 1,280 x 960, 60Hz/75Hz'de 1,280 x 1,024 (SXGA) 60Hz'de 1,360 x 768, 60Hz'de 1,600 x 1,200 60Hz'de 1,920 x 1,080	
HDMI	Konektör HDMI 1, HDMI 2	
	Mevcut Format 60Hz'de 640 x 480p, 60Hz'de 720 x 480i, 60Hz'de 720 x 480P 50Hz'de 720 x 576i, 50Hz'de 720 x 576p, 50Hz/60Hz'de 1.280 x 720p 50Hz/60Hz'de 1,920 x 1,080i, 50Hz/60Hz'de 1,920 x 1,080p	
Ses	Konektör RCA tipi (S/Sğ), Stereo mini girişi	
	Çıkış Sinyali Loop-through Hoparlör (sadece PC): 2 x 5W	
Uygulama Desteği	Uzaktan kumanda	
EKRANDA GÖRÜNTÜLEME		
İşlevler	VESA™ DPM uyumlu	
Dil	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İsveççe, Türkçe, Tayvanca, Çince, Japonca, Korece	
GENEL		
Elektrik	Giriş Voltajı 100 ~ 240V AC (50/60Hz)	
	Güç Tüketimi Tip 108W	Tip 85W
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)	
	Çalışma Nem Oranı %10 ~ %80 (Yoğunlaşmayan)	
Mekanik	Ayakla Birlikte Boyutlar (GxYxD) 925.4 x 611.0 x 311.0mm (36.43 inç x 24.06 inç x 12.24 inç)	736.0 x 504.5 x 311.0mm (23.98 inç x 19.86 inç x 12.24 inç)
	Ayak olmadan Boyutlar (GxYxD) 925.4 x 541.0 x 93.7mm (36.43 inç x 21.3 inç x 3.69 inç)	736.0 x 434.5 x 93.6mm (23.98 inç x 17.1 inç x 3.69 inç)
	Çerçeve Boyutu 17.5mm (0.69 inç)	16.5mm (0.65 inç)
	Ağırlık 9.3Kg (20.5 lb)	6.3Kg (13.89 lb)
	Kabin Rengi Siyah	
	Raf Montajlan İsteğe Bağlı	
	VESA Montaj Arabirimi 200 x 200mm	
Aksesuar	SBM-320ST	


Boyutlar

Birim: mm (inç)


SMT-4030

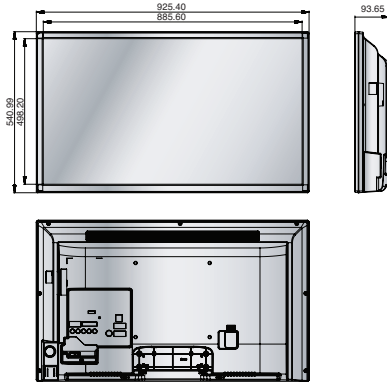

SMT-3230

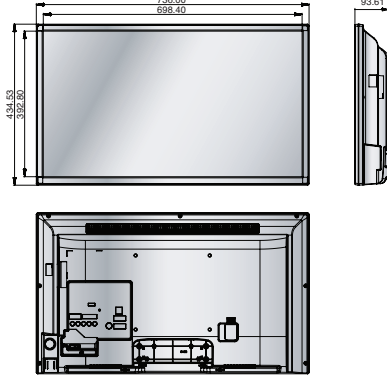

Aksesuar (isteğe bağlı)

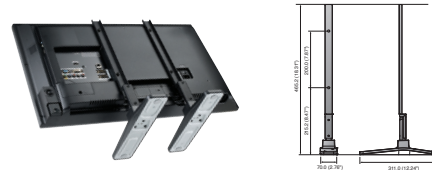

SBM-320ST Ayaklıklık



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN:



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
 Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
 100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
 Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
 Fax : +1-201-373-0124
 www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
 Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
 Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
 Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
 No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
 Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
 Tel. : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788



SAMSUNG TECHWIN