


SMT-4032A

40" LED Monitör


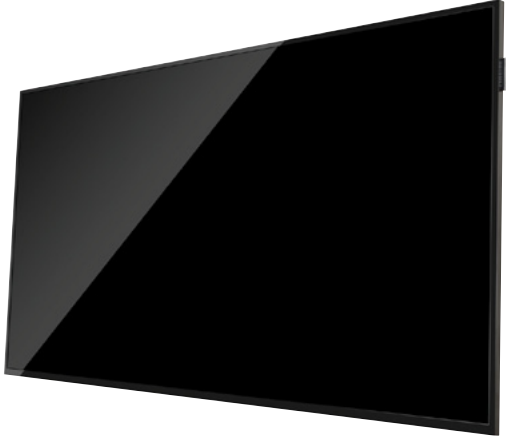


Temel Özellikleri

- 1.920 x 1.080 çözünürlüğe kadar destek
- Yüksek kontrast oranı 5000 : 1
- Hızlı yanıt süresi 8 msn.
- HDMI, DVI, VGA ve Komponent (CVBS Ortak) video girişi
- Ethernet / RS-232C uzaktan kumanda
- Magicinfo oynatıcı S3 : Yerel / Ağ içeriği oynatıcı

Boyutlar

Birim : mm (inç)

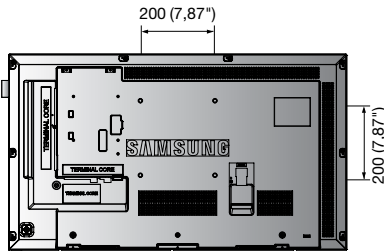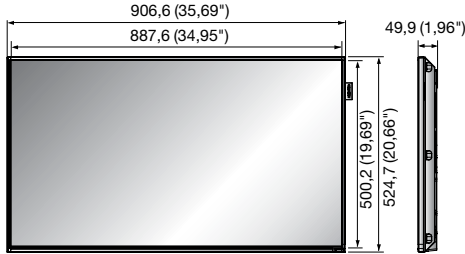

SMT-4032A

GÖRÜNTÜ	
Tür	LED
Ekran Boyutu	40"
Maks. Çözünürlük	1.920 x 1.080
Parlaklık	350 cd/m ²
Kontrast Oranı	5.000 : 1
En-Boy Oranı	16 : 9
Görüş Açısı (Y/D)	178° / 178°
Görüntü Rengi	16,7 milyon
Yanıt Süresi	8 msn.
Video Sistemi	NTSC / PAL
Panel Ömrü	50.000 saat

ARAYÜZ		
Video	Bağlayıcı	VGA, DVI, HDMI, Komponent (CVBS ortak)
	Bağlayıcı	Analog D-sub (15 pim), DVI-D
	Giriş Sinyali	0.7 Vpp ±%5
RGB / DVI	Kullanılabilir Biçim	640 x 480@60Hz/66Hz/72Hz/75Hz (VGA), 720 x 400@70Hz, 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA), 832 x 624@75Hz, 1.024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA), 1.152 x 864@75Hz, 1.280 x 720@60Hz, 1.280 x 800@60Hz, 1.280 x 1.024@60Hz/75Hz (SXGA), 1.366 x 768@60Hz, 1.440 x 900@60Hz, 1.600 x 900@60Hz, 1.680 x 1.050@60Hz, 1.920 x 1.080@60Hz
		HDMI
HDMI	Kullanılabilir Biçim	640 x 480p@60Hz, 720 x 480i@60Hz, 720 x 480p@60Hz, 720 x 576i@50Hz, 720 x 576p@50Hz, 1.280 x 720p@50Hz/60Hz, 1.920 x 1.080i@50Hz/60Hz, 1.920 x 1.080p@50Hz/60Hz
		Ses
Ses	Hoparlör	10 W x 2
		Çoklu Görüntü Denetimi
Uygulama Desteği	Uzaktan kumanda	

EKRAN ÜSTÜ GÖRÜNTÜ	
Dil	Çince (Basitleştirilmiş), İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe

GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi	100 ~ 240V AC (±%10) (50/60Hz)
	Güç Tüketimi	En Faz. 121 W
	Fonksiyonlar	VESA™ DPM uyumlu
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%10 ~ %80 (Yoğuşmayan)
	Standla Boyutları (GxYxD)	925,4 x 612,6 x 311,0mm (36,43" x 24,12" x 12,24")
Mekanik	Standsız Boyutları (GxYxD)	906,6 x 524,7 x 49,9mm (35,69" x 20,66" x 1,96")
	Çerçeve Boyutu	Üst 9,5mm (0,37") / Alt 15,0 mm (0,59")
	Ağırlık	7,5 Kg (16,54 lb)
Aksesuar	Dolap Rengi	Siyah
	Duvar Aparatları	Opsiyonel
	VESA Montaj Arayüzü	200 x 200 mm
	BNC Giriş Kablosu (Gender)	Stereo - RCA ve BNC kablosu
Ayak Standı	SBM-3240ST (Opsiyonel)	

ÖZELLİK		
Dahili Oynatıcı (Yerleşik H/W)	İşlemci	Cortex-A9 1GHz Quad Core CPU
	Ana Bellek	1.5GB 48bit DDR3-933 (1866MHz)
	Bellek	8GB (2.65GB İS tarafından kullanılır, 5.35GB kullanılabilir)
	G/Ç Portları	USB 2.0
İşletim Sistemi	Linux	
Ağ Bağlantısı	Wi-Fi modülü yerleşik (Wi-Fi direct, Ekran aynalama)	

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsungsecurity.com sayfasında bulunabilir.

İsteğe Bağlı Aksesuar



Ayak Standı SBM-3240ST