

Ekonomik fiyat-yüksek performans özellğine sahip 3 Megapiksel Ağ Kamerası



3 Megapiksel Tam HD Ağ Kamerası

SND-7011

SND-7011, 3 megapiksel ve 1080p Tam HD çözünürlük özellikleri ile donatılmıştır ve kompakt bir tasarıma ve ekonomik bir fiyata sahiptir. H.264 ve MJPEG sıkıştırma yöntemleri seçimiyle çoklu akış sağlayarak, 30fps(2MP)/20fps(3MP)'ye kadar çeşitli kare hızlarında ve farklı çözünürlükte çoklu konumlara eşzamanlı olarak görüntü aktarma seçeneği sunar. Bu kompakt HD ağ kamerası, ekonomik fiyatlarda yüksek çözünürlüklü video ihtiyacı olan küçük/ev ofisler için çok uygundur.

- Maksimum 3 MP çözünürlük (2048 X 1536)
- 3mm sabit lens
- Çoklu Akış
- H.264 ve MJPEG çift codec
- Kurcalama Alarmı, Hareket Algılama
- Mahremiyet Maskesi, Akıllı codec (ROI şifreleme)
- Gündüz ve Gece (Yazılım)

3 Megapiksel Tam HD Ağ Kamerası

SND-7011




Teknik Özellikler

	SND-7011N/P
VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/2.8 inç 3M PS CMOS
Toplam Piksel Sayısı	2,144(Y) x 1,588(D)
Etkin Piksel	2,096(Y) x 1,561(D)
Tarama Sistemi	Kademeli
Min. Aydınlatma	Renkli / S/B : 0,9 Lux (F1,8, 50IRE)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704 x 480(N), 704 x 576(P), kurulum için
MERCEK	
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3mm Sabit
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.0
Açısal Görüş Alanı	Y : 101.9°, D : 72.7°, D : 134°
Min. Nesne Mesafesi	50cm (500mm, 19.69 inç)
Odak Kontrolü	Manuel
Montaj Tipi	Yuvaya Montaj
PAN / EĞİM / DÖNDÜRME	
Pan Aralığı	0° ~ 352°
Eğim Aralığı	0° ~ 90°
Döndürme Aralığı	0° ~ 352°
ÇALIŞMA	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (Yazılım) / Renkli / B/W
Arka Işık Tefafisi	Kapalı / BLC
Dijital Parazit Azaltma	SSNR (Kapalı / Açık)
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge, 3M 15fps, 2M 20fps)
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 dikdörtgen bölge)
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Otomatik / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 12,000san)
Döndürme / Ayna	Kapalı / Açık
Akıllı Video Analizi	Kurcalama (3M 15fps, 2M 20fps)
Alarm I/O	1 adet Giriş
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma Biçimi	H.264, MJPEG
Çözünürlük	
	<3M Modu> 2048x1536, 1920x1080P(Full HD), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
	<2M Modu> 1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360 320x240, 320x180
	<3M Modu> H.264 : Tüm çözünürlüklerde maks. 20fps MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 20 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 - 15 fps / 2048x1536 - 10 fps
Maks. Kare Hızı	<2M Modu> H.264 : Tüm çözünürlüklerde maks. 30fps MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 30 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 fps
Akıllı Codec	Var (Alan Bazı Yöntem)
Video Kalite Ayarı	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MPEG: Kalite seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR/H.264 : CBR veya VBR MJPEG : VBR
Akış Kapasitesi	Çoklu akış (5 Profile Kadar)
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
QoS	SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
Güvenlik	Açık/Kapalı
Akış Yöntemi	HTTPS/SSL Oturum açma kimlik doğrulama, Özet oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama
Maks. Kullanıcı Erişimi	Tekli yayın / Çoklu yayın
ONVIF Uyumluluğu	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı
Web sayfası Dili	Var
Web Görüntüleyici	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveç, Finlandiya
Merkezi Yönetim Yazılımı	Desteklenen OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 veya üzeri Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 7.0 veya üzeri, Firefox 9 veya üzeri, Google Chrome 15 veya üzeri, Apple Safari 5.1 veya üzeri NET-i viewer (NET-i görüntüleyicisi)
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90 Bağıl Nem
Saklama Sıcaklığı / Nem	-30°C ~ +60°C / %90'dan az Bağıl Nem
ELEKTRİK	
Giriş Voltajı / Akım	12V DC, PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 2.7W (DC 12V), Maks. 3.3W (PoE)(TBD)
MEKANİK	
Renk / Malzeme	Fildişi, Plastik
Boyutlar (GxYxD)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24 inç x 3.3 inç)
Ağırlık	285g (0.29kg)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

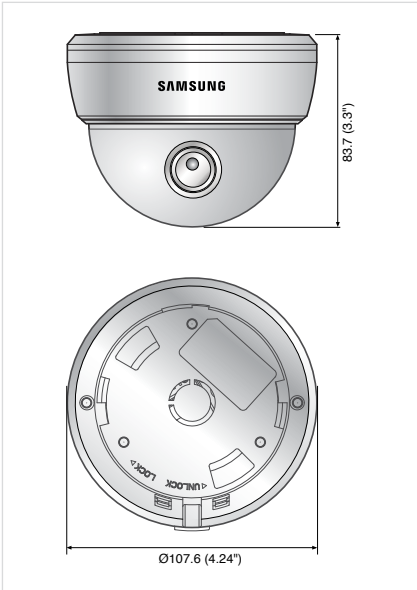

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

