



HD ve 30x zoom ile Sıra dışı ayrıntılar



1.3 Megapiksel HD 30x Ağ PTZ Dome Kamera SNP-5300/5300H

SNP-5300/5300H, HD çözünürlükte 30x zoom sağlayan PTZ dome kameradır. Kameranın çok daha uzağındaki bir sahnenin, daha ayrıntılı ve daha yüksek görüntü kalitesiyle görüntülenmesini sağlar. Ayrıca, WDR işlevi (Geniş Dinamik Aralık) otomatik olarak Güçlü arka aydınlatmalı ortamlarda net görüntüler üretir. SNP-5300H IP66 fanlı harici muhafaza ve -50 °C ile +55 °C arasında aşırı sıcaklık ortamlarına dayanabilen bir ısıtıcı içerir.

- Maks. 1.3MP (1280x1024) çözünürlük
- 16:9 HD (720p) çözünürlük desteği
- Dahili 30x optik zoom lens (3,5 - 105mm)
- WDR (30 kare/sn, 90dB), UPnP desteği
- IP66 (SNP-5300H)

1.3 Megapiksel HD 30x Ağ PTZ Dome Kamera

SNP-5300/5300H




Teknik Özellikler

	SNP-5300	SNP-5300H
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/4-tip Exmor CMOS	
Toplam Piksel/Etkili Piksel	1392(Y) x 1076(D) / 1368 (Y) x 1049(D)	
Senkronizasyon	Aşamalı Tarama	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,5 Lux(50 IRE), 0,2 Lux(3 OIRE) / F 1.35, SB : 0,3 Lux(50 IRE), 0,009 Lux(3 OIRE)	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3,5 ~ 105mm (30X)	
Maks. Aperture Ratio	F1,35(Geniş) / F3,7(Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y : 54,85°(Geniş) ~ 2,00°(Tele) / D : 44,61°(Geniş) ~ 1,6°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	İç mekan : 1,8m (5.90 ft) / Dış mekan : 1,7m (5.57ft)	
Odak Kontrolü	AF / Tek çekim AF / Manuel	
Lens Türü/Montaj Tipi	DC otomatik iris / Yuvarla montaj	
PAN / EĞ / DÖNDÜR		
Pan Aralığı/Pan Hızı	360° Sınırsız / Ön Ayar : 500°/san, Manuel : 0,024°/san ~ 120°/san	
Eğim Aralığı/Eğim Hızı	120°(-15° ~ 195°) / Ön Ayar : 500°/san, Manuel : 0,024°/san ~ 120°/san	
Ön Ayar/Ön Ayar Accuracy	255adet / ±0,2°	
ÇALIŞMA		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tefalisi	Kapalı / BLC / WDR / HLC	
Geniş Dinamik Aralık	90dB	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (2D+3D Parazit Filtresi) (Kapalı / Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Mahremiyet Maskesi/Privacy Masking	Evet (4EA) / Kapalı/Açık (12 Dikdörtgen programlanabilir bölgeler)	
Algılama (Kare Tümlleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Manuel	
Beyaz Denge	AWC, Manuel, İç mekan, Dış mekan, ATW (2.400°K - 11.000°K)	
Elektronik Obtüratör Hızı	ESC / FLK / Manuel (1/30 - 1/33.000)	
Dijital Zoom/Döndürme / Ayna (Ters)	12x / Kapalı / Açık	
Akıllı Video Analizi	Kurcalama, Sanal hat, Giriş/Çıkış, Görünme / Gözden Kaybolma, Ses Algılama, Yüz Algılama (5ea)	
Alarm G/Ç	4 adet Giriş / 2 adet Çıkış (Röle)	
Alarm Tetikleyiciler	Alarm Girişi, Hareket Algılama, Akıllı Video Analizi, Ağ Bağlantısı Kesme	
Alarm olayları	FTP üzerinden karşıya dosya yükleme, E-Posta / E-Posta veya TCP üzerinden bildirim Ağ bağlantısı kesildiğinde yerel depolama (SD/SDHC) kaydı / Harici çıkış/ PTZ ön ayar	
AĞ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 (MPEG-4 Parça 10/AVC), MJPEG	
Çözünürlük	SXGA (1280x1024), 1280 x 960, HD (16:9, 1280x720p), 1024x768, SVGA (800x600), VGA (640x480), QVGA (320x240)	
Maks. Kare Hızı	30 kare/sn	
Video Kalitesi Ayarı	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MJPEG: Kalite Seviyesi Kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG: VBR	
Akış Özelliği	Çoklu akış (10 profile kadar)	
Ses G/Ç	Mik (Hat)-girişi Kullanıcı Arayüzünden seçilebilir, Hat çıkışı (Mono, 1Vrms)	
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 u-law, G.726	
Ses İletişimi/IP	Çift yönlü (2-Yollu) / IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, PIM-SM, UPNP	
Güvenlik	HTTPS/SSL Oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulaması	
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın	
Maks. Kullanıcı Geçiş	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı	
Bellek Yuvası/ONVIF Uyumluluğu	SD/SDHC bellek yuvası / Var	
Dil Desteği	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
Web İzleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Microsoft Windows 7/ VISTA / XP SP3, Apple MAC OS X Desteklenen Tarayıcı Firefox, Google Chrome, *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0(32bit)/8.0(32bit)/7.0(32bit) * Mac OS X için, yalnızca Safari tarayıcı desteği vardır.	
Merkezi Yönetim Yazılımı	NET-i viewer	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C - +55°C (+14°F - +131°F) / %20 - %80 RH	PoE+ : -30°C ~+55°C / %90 altı Nispi Nem 24V AC : -50,00°C ~+55,00°C (-58°F - +131°F) / %90 altı Nispi Nem
Ingress Koruma	IP66 (sadece SNP-5300H)	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Güç Tüketimi	15W(AC24V), 13W(PoE+)	15W(AC24V/PoE+, Isıtıcı Kapalı), 53W(AC24V Isıtıcı Açık), 25W(PoE+ Isıtıcı Açık)
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Fildişi / Plastik	Fildişi / Alüminyum / Plastik Güneşlik
Boyutlar(GxY)/Ağırlık	152,0 x 218 mm (Ø5,98 inç x 8,58 inç) / 1,8kg	Ø220,0 x 293,6 mm (8,66 inç x 11,56 inç) / 3,2kg

Boyutlar

Birim : mm (inç)

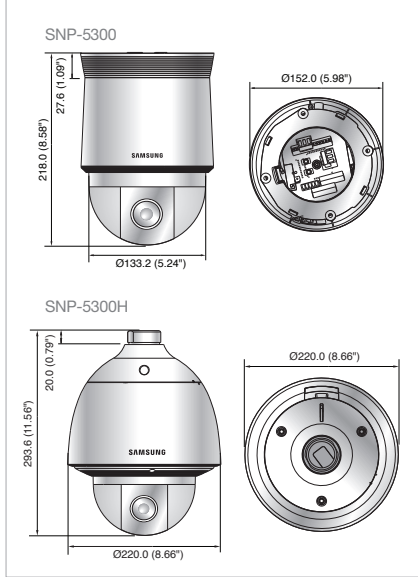

Aksesuarlar (Opsiyonel)



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma iradesini temsil etmekte ve ürünün EU RoHS Direktifini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124 www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No.5 The height, Brookland, Weybridge,
Surrey, U.K. KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No.391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN