

iPOLiS **YENİ****SNV-5080**

1/3" 1,3 Mega piksel HD Vandala Dayanıklı Ağ Dome Kamera

**Özellikler**


- Maks. 1,3M (1280 x 1024) çözünürlük
- 16 : 9 HD (720p) çözünürlük desteği
- HD (720p) çözünürlükte maks. 30Ç/sn (1,3M'de (SXGA) 22Ç/sn)
- H.264, MPEG-4 ve MJPEG üçlü kodak • Eşzamanlı çoklu akış
- Aşamalı tarama • Gerçek Gündüz-Gece (ICR)
- 2,8 ~ 10mm Mega piksel varifocal (değişken odaklı) lens (F1,2)
- Çift yönlü ses desteği • Dâhili kayıt için SD bellek yuvası
- Akıllı video analizi • PoE (Ethernet üzerinden güç)
- HTTPS oturum açma güvenlik desteği • Dış mekân uygulamaları için yerleşik Fan/Isıtıcı
- Yüzeğe/gömme montaj seçme olanağı • IP66

Teknik Değerler

Kamera		SNV-5080
Kamera Türü	Renkli / S/B	Renkli
Görüntü	Aygit	1,3Mega piksel Aşamalı Taramalı CMOS
	Boyut	1/3"
	Tarama	Aşamalı Tarama
Min. Sahne	Piksel	Toplam 1384(Y) x 1076(D), 1,49M piksel
	Etkin	1329(Y) x 1049(D), 1,39M piksel
Aydınlatma	Renkli Hass-art kapalı	0,3Lüks (F1,2, 50 IRE)
	S/B Hass-art kapalı	0,01Lüks (F1,2, 50 IRE)
İşlevler	Gizli Maskeleyme	Açık/Kapalı (programlanabilir 12 bölge)
	Gündüz-Gece	Renkli / S/B / Oto (ICR)
	Arka Işık Dengeleme	BLC / HLC / SDR / Kapalı
	Elektronik Diyafram Hızı	Oto (1/30 ~ 30.000sn) / A.FLK / Manuel
	Kazanç Kontrol	Düşük / Orta / Yüksek / Manuel
	Hass. Art. (Çerçeve Entegre)	Oto/Kapalı (60x'e kadar seçilebilir)
	2B+3B Görüntü Filtresi (SSNR/III)	Açık / Kapalı (Seviye ayarlı)
	Beyaz Ayan	ATW / AWC / Manuel / İç Mekân / Dış Mekân
	Ekran Üstü Menü	Evet (Kamera adı desteği)
	Video Çıkışı	VBS 1,0Vp-p
S/G Oranı		50dB
	Odak Mesafesi	2,8 ~ 10mm
Lens	Zum Oranı	3,6x
	Diyafram Oranı	F1,2
	Açısal Görüş Alanı	Y: 94,6°(Geniş) ~ 28,8°(Tele) / D: 68,4°(Geniş) ~ 21,6°(Tele)
	Lens Sürücü Türü	AI (DC)
Çevresel Koşullar	Montaj Türü	Kart türü
	Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +50°C (yerleşik fan/ısıtıcı)
Güç	Çalışma Nemi	%0 ~ %90 BN (Su geçirmez)
	Güç Gereksinimi	Çift (12V DC / 24V AC), PoE
	Enerji Tüketimi	Maks. 7W (Isıtıcı kapalı) / Maks. 11W (Isıtıcı açık)
Fiziksel Değerler	LED Gösterge	Evet
	Boyutlar (GxY)	Ø160 x 134,5mm (6,3" x 5,3")
	Ağırlık	1,34Kg (2,21 lb)
	Renk	Beyaz Gri
Kasa	Alüminyum (IP66)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

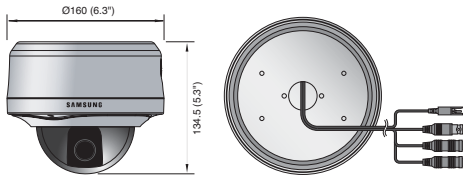

ONVIF

Ağ		SNV-5080/5080F
Ağ Kartı	İS	Gömülü Linux
	Donanım	Flash Bellek 128M bayt RAM 256M bayt Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T) Video Çıkış VBS 1,0Vp-p Ses Hat giriş/Hat çıkış SD Bellek Yuvası Evet (SD/SDHC) PoE Evet (IEEE802.3af)
Alarm	Giriş/Çıkış	1ea / 1ea (Röle)
	Sıkıştırma	H.264 / MPEG-4 / MJPEG çoklu kodak
Video	SXGA	1280 x 1024
	HD (16 : 9)	1280 x 720P
	SVGA	800 x 600
	VGA	640 x 480
QVGA	320 x 240	
Maks. Çerçeve Hızı	SXGA: 22Ç/sn, HD / SVGA / VGA / QVGA: 30Ç/sn	
Sıkıştırma: 5 ~ 100 (20 kademe), Hedef bit hızı (yalnız CBR kipi): 1 ~ 10 seviye		
MJPEG Kalite	1 ~ 20 seviye	
Bit Hızı Kontrolü	H.264 / MPEG-4: VBR / CBR, MJPEG: VBR	
Akış	H.264 / MPEG-4 / MJPEG çoklu akış (Eş zamanlı tekli akış)	
Ses	Sıkıştırma	G.711 u-law
	Çift Yönlü Haberleşme	Evet
Hareket Algılama	Akıllı Hareket Algılama	Sahne değişimi, Sanal hat, Giriş / Çıkış, Görünme / Kaybolma
	IP	IPv4 / IPv6
Protokol	Ağ Protokolü	IPv4 IPv6
	Akış	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
	Güvenlik	Unicast, Multicast HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama, IP adres filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü
	DDNS	Samsung DDNS ve genel DDNS servislerini destekler
Bağlantı	Maks. Kullanıcı Erişimi	Unicast kipte maks. 10 kullanıcı, Multicast kipte maks. 20 kullanıcı
	Kullanıcı Erişim Düzeyi	Yönetici Tam kontrol yetkisi Ziyaretçi Yalnız canlı izleme Ek Kullanıcı Her kullanıcı için ayrı yapılandırılabilir
	Olay Yönetimi	Alarm Girişi Alarm Öncesi/Sonrası görüntü arabelleğe alma, Görüntü kaydı: SD bellek Akıllı Video Algılama Olay bildirimi, Alarm çıkış aktivasyonu Program JPEG Görüntü transferi: FTP. Görüntü kaydı: SD bellek
Web Tarayıcı Görüntüleyici (Geçerli)	Desteklenen İS	Windows XP, VISTA, 7, Mac İS
	Desteklenen Tarayıcı	Internet Explorer 6.0 ya da Üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari
Video Oynatıcı	PTZ Kumanda	Mega Piksel Çözünürlüğe dayalı Dijital PTZ
	Eklenti	MS SilverLight 4.0
Video Yönetim Yazılımı	Kul. Arabirimi Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce
	Yazılım Yükseltme	Web görüntüleyici Kul. Arabirimi kullanılarak
Uygulama	RTP/RTSP Akışı	Quicktime, VLC player
	IP Kurulum	Samsung CMS S/W, 3. şahıslara ait yazılım uygulamaları Samsung'un tüm IP aygıtları için IP yükleyici uygulaması