

SAMSUNG

Kompakt ve Oldukça Etkili

16KNL/8KNL H.264 Dijital Video Kaydedici



16KNL/8KNL H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-1640/840

SRD-1640/840, bağımsız bir 8KNL/16KNL DVR'dir ve tüm kanallardan gerçek zamanda, yüksek kaliteli CIF video kaydı ve 4 kanaldan ses kaydı özelliğine sahip olmasının yanı sıra seçilen kanallar arasında 4CIF'e kadar kayıt yapma seçeneği de sunar. Her kanalın kayıt kalitesi ve mahremiyet maskesi ayarları ayrı olarak yapılandırılabilir. Ayrıca, bir bilgisayar veya akıllı telefon kullanarak web erişimi ve uzaktan izleme için çok yönlü seçenekler sunarken herhangi bir yerde herhangi bir zamanda izlemeyi mümkün kılar.

- 16KNL/8KNL CIF gerçek zamanlı DVR
- CIF çözünürlük gerçek zamanlı kayıt kapasitesi (4CIF kaydı mevcut)
- Kompakt ürün ayak izi
- Maksimum 480 (NTSC) / 400 (PAL)fps kayıt hızı : SRD-1640
240 (NTSC) / 200 (PAL)fps kayıt hızı : SRD-840
- 4KNL ses girişi ve 1KNL ses çıkışı
- SATA I/F HDD desteği (Dahili Maks. HDD x 1)
- Akıllı telefon desteği

16KNL/8KNL H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-1640/840




Teknik Özellikler

| | | SRD-1640 | SRD-840 |
|-------------------|--|--|--|
| EKRAN | | | |
| Video | Girişler | 16 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm | 8 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm |
| | Çözünürlük | 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL | 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL |
| Canlı | Kare Hızı | 480fps NTSC, 400fps PAL | 240fps NTSC, 200fps PAL |
| | Çözünürlük | 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL | 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL |
| | Çoklu Ekranda Görüntüleme | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / SEQUENCE / PIP | 1 / 4 / 6 / 8 / SEQUENCE / PIP |
| PERFORMANS | | | |
| İşletim Sistemi | Gömülü | Linux | |
| | Sıkıştırma | H.264 | |
| Kayıt | Kayıt Hızı (NTSC) | 704 x 480'de maksimum 120fps 704 x 240'de maksimum 240fps 352 x 240'de maksimum 480fps | 704 x 480'de maksimum 60fps 704 x 240Até 120fps 352 x 240U'de maksimum 240fps |
| | Kayıt Hızı (PAL) | 704 x 576'de maksimum 100fps 704 x 288'de maksimum 200fps 352 x 288'de maksimum 400fps | 704 x 576'de maksimum 50fps 704 x 288'de maksimum 100fps 352 x 288'de maksimum 200fps |
| | Mod | NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra) | NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra) |
| | Üzerine Yazma Modları | Kesintisiz | Kesintisiz |
| Arama ve Oynatma | Alarm öncesi | Maks. 5 sn. (1, 2, 3, 4, 5 sn) | Maks. 5 sn. (1, 2, 3, 4, 5 sn) |
| | Alarm sonrası | Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.) | Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.) |
| | Arama Modu | Tarih/saat, Olay, Yedekleme, Hareket, POS | Tarih/saat, Olay, Yedekleme, Hareket, POS |
| Oynatma İşlevi | Hızlı ileri / geri sarma (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma | Hızlı ileri / geri sarma (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma | Hızlı ileri / geri sarma (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma |
| | Yavaş ileri / geri sarma (1/2x, 1/4x, 1/8x) | Yavaş ileri / geri sarma (1/2x, 1/4x, 1/8x) | Yavaş ileri / geri sarma (1/2x, 1/4x, 1/8x) |
| Ağ (IPv4) | İletim Hızı | CIF 120/100fps | CIF 120/100fps |
| | Bant genişliği | Maks. 4Mbps, Sınırsız (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps | Maks. 4Mbps, Sınırsız (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps |
| | Bant Genişliği Kontrolü | Otomatik | Otomatik |
| | Akiş | H.264 (CIF) | H.264 (CIF) |
| Akıllı Telefon | Maks. Uzak Kullanıcı | 4 kişi (2)'ye kadar arama, Canlı teklî yayın / canlı çoklu yayın mevcuttur | 4 kişi (2)'ye kadar arama, Canlı teklî yayın / canlı çoklu yayın mevcuttur |
| | Protokol Desteği | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP |
| | Platform | Webviewer, CMS (SmartViewer, NET-i) | Webviewer, CMS (SmartViewer, NET-i) |
| Depolama | Platform | Android, iOS | Android, iOS |
| | Protokol Desteği | RTP, RTSP, HTTP, CGI | RTP, RTSP, HTTP, CGI |
| Güvenlik | Maksimum Uzak Kullanıcı | Canlı(1) | Canlı(1) |
| | Dahili HDD | Maks. 1 SATA HDD | Maks. 1 SATA HDD |
| ARAYÜZ | USB (Yedekleme) | 2 USB portu | 2 USB portu |
| | Dosya Formatı (Yedekleme) | BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir) | BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir) |
| Monitörler | Şifre Koruması | 1 Admin, 10 de grupo, 10 usuários por 1 grupo | 1 Admin, 10 de grupo, 10 usuários por 1 grupo |
| | Veri Kimlik Doğrulaması | Filigran | Filigran |
| Ses | VGA | 1 VGA (1024 x 768) * Ana kompozit seçilebilir | 1 VGA (1024 x 768) * Ana kompozit seçilebilir |
| | HDMI | Desteklenmez | Desteklenmez |
| Alarm | Ana/Spot Kompozit | 1 BNC (1 Vp-p, 75 ohm) / Analog nokta (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) seçilebilir | 1 BNC (1 Vp-p, 75 ohm) / Analog nokta (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) seçilebilir |
| | Spot Kompozit | Analog Spot (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) | Analog Spot (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) |
| Bağlantılar | Saidas de loop | Desteklenmez | Desteklenmez |
| | Girişler / Çıkış | 4 hat girişi / 1 hat çıkışı | 4 hat girişi / 1 hat çıkışı |
| GENEL | Sıkıştırma | G.711 | G.711 |
| | Örneklem Hızı | 8KHz | 8KHz |
| Elektrik | Girişler / Çıkış | Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 2 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma : 24V DC/1A, 125V AC/0.5A | Terminal 8 giriş (NO/NC) / Terminal 2 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma : 24V DC/1A, 125V AC/0.5A |
| | Uzaktan bilgilendirme | E-posta ile bilgilendirme | E-posta ile bilgilendirme |
| MEKANİK | Ethernet | 1 RJ-45 10/100 Base-T | 1 RJ-45 10/100 Base-T |
| | Seri Arayüzü | PTZ için RS-485 (Yarı), Sistem klavyesi *POS arayüzü desteği (VSI-Pro) | PTZ için RS-485 (Yarı), Sistem klavyesi *POS arayüzü desteği (VSI-Pro) |
| Dil | USB | USB 2.0, 2 port (Ön) | USB 2.0, 2 port (Ön) |
| | Uygulama Desteği | Fare, Uzaktan kumanda | Fare, Uzaktan kumanda |
| | Protokol Desteği | Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Philips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON/ ELMO | Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Philips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON/ ELMO |
| Boyutlar | Elektrik | Giriş Voltajı / Akım | DC12V Adaptör, 4A, 100~250VAC, 50~60Hz, 36watt |
| | Güç Tüketimi | Normal 15W (1x HDD ile) | Normal 15W (1x HDD ile) |
| ÇEVRESEL | Çalışma Sıcaklığı / Nem | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem |
| | Boyutlar (GxYxD) | 360 x 44 x 159.9 mm (14.17inç x 1.73inç x 6.30inç) | 360 x 44 x 159.9 mm (14.17inç x 1.73inç x 6.30inç) |
| MEKANİK | Ağırlık (Sabit disklerle birlikte) | 1.72kg (3.79lb) | 1.68kg (3.70lb) |
| | Raf montaj kiti | Desteklenmez | Desteklenmez |
| Dil | | Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayca, Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil) | Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayca, Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil) |

Boyutlar

Birim: mm (inç)

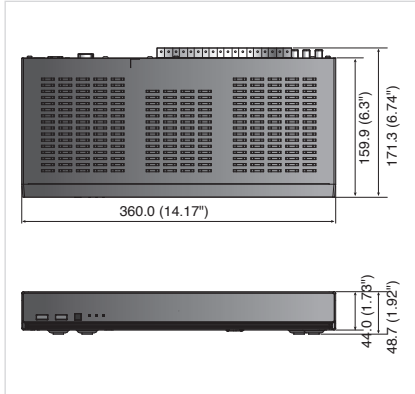

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-440
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

DAĞITAN

