

SAMSUNG

# Kolay ve Uygun

## Kompakt 4KNL H.264 DVR



4KNL CIF H.264 Dijital Video Kaydedici

# SRD-442



SRD-442, ekonomiyi mesleki performansla eşleştirmek isteyen kullanıcılar için ideal kayıt çözümüdür ve küçük ofislerle perakende mağazaları izleme gibi uygulamalar için uygundur. SRD-442, dahili 4.3" LCD dokunmatik monitörüyle uygun önizleme işlevi sağlar ve kullanıcıların ayrı bir monitörü kontrol etmeleri gerekmez. Özellikleri arasında CIF çözünürlükte her dört kanalda gerçek zamanlı kayıt, bir dizi arama ve oynatma işlevi ve Samsung iPOLiS uygulamasıyla Smartphone üzerinden canlı izleme mevcuttur.

- Ön panel 4.3" dokunmatik ekran
- 4KNL CIF gerçek zamanlı DVR
- CIF çözünürlük gerçek zamanlı kayıt kapasitesi (4CIF kaydı mevcut)
- SATA I/F HDD desteği (Dahili Maks. HDD x 2)
- Akıllı telefon desteği
- 1KNL ses girişi ve 1KNL ses çıkışı

# 4KNL CIF H.264 Dijital Video Kaydedici

## SRD-442




### Teknik Özellikler

SRD-442		
<b>EKRAN</b>		
Video	Girişler	4 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 120fps / PAL : 100fps
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Ekran	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / SEQUENCE / PIP
	LCD	4.3 inç Dahili
<b>PERFORMANS</b>		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kayıt	Kayıt Hızı	NTSC : 704 x 480'de maksimum 30fps / PAL : 704 x 576'de maksimum 25fps NTSC : 704 x 240'de maksimum 60fps / PAL : 704 x 288'de maksimum 50fps NTSC : 352 x 240'de maksimum 120fps / PAL : 352 x 288'de maksimum 100fps
	Mod	Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra)
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maks. 5 sn. (1, 2, 3, 4, 5 sn)
Arama ve Oynatma	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)
	Arama Modu	Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Hareket
Arama ve Oynatma	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri sarma (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma Yavaş ileri / geri sarma (1/2x, 1/4x, 1/8x) İleri / geri atlama (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma
	iletim Hızı	CIF 120/100fps
Ağ (IPv4)	Bant genişliği	Maks. 4Mbps, Sınırsız (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Otomatik
	Akış	CIF (H.264)
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 2 / Canlı tekli yayın 4 / Canlı çoklu yayın 4
Akıllı Telefon	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	İzleme	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
Depolama	Platform	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Güvenlik	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı 1
	Dahili HDD	Maks. 2 SATA HDD
Güvenlik	USB (Yedekleme)	2 USB portu
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir)
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran
<b>ARAYÜZ</b>		
Monitörler	VGA/ Ana Kompozit	1 VGA (1024 x 768) / 1 BNC (Kompozit) seçilebilir
	Spot Kompozit	Analog nokta (1 BNC, Sadece VGA seçilebilir)
Ses	Girişler / Çıkış	1KNL hat girişi / 1KNL çıkış hattı
	Sıkıştırma	G.711
Alarm	Örnekleme Hızı	8KHz
	Girişler / Çıkış	Terminal 4 giriş (NO/NC) / Terminal 1 röle çıkışı (NC)
Bağlantılar	Sınıflandırma	24V DC/1A, 125V AC/0.5A
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T
	Seri Arayüzü	PTZ için RS-485 (Yarı), Sistem klavyesi *POS arayüzü desteği (VSI-Pro)
	USB	USB 2.0, 2 port (Ön / Arka)
	Uygulama Desteği	Mouse, Remote controller
GENEL	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO
	Elektrik	Giriş Voltajı / Akım
ÇEVRESEL	Güç Tüketimi	Maks. 15W (1x HDD ile)
	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
MEKANİK	Boyutlar (GxYxD)	215,0 x 88,0 x 350,7mm (8,46inç x 3,46inç x 13,81inç)
	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	Yakl. 3Kg (6,61 lb)
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayca, Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)

### Boyutlar

Birim: mm (inç)

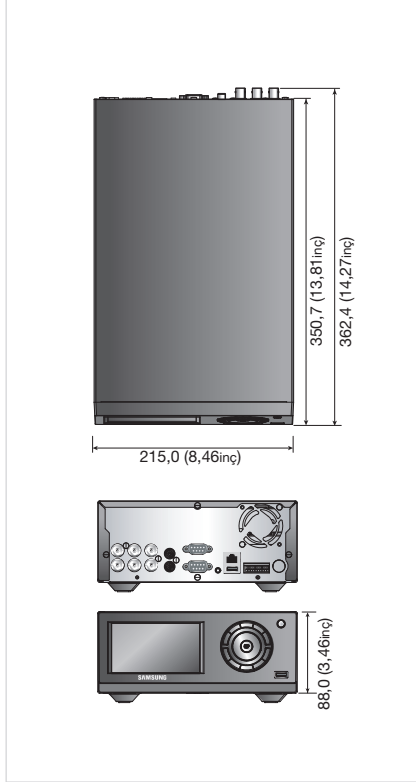

**Eco işareti**, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

DAĞITAN

