


SRD-480D

4 Kanal HD-SDI H.264 Dijital Video Kaydedici




Temel Özellikler

- 4KNL Full HD gerçek zamanlı DVR
- Full HD (1920 x 1080p) çözünürlük gerçek zamanlı kayıt kapasitesi
- SATA I/F HDD desteği (Dahili Maks. HDD x 4)
- DVD-R, CD-R

Boyutlar

Birim : mm (inç)

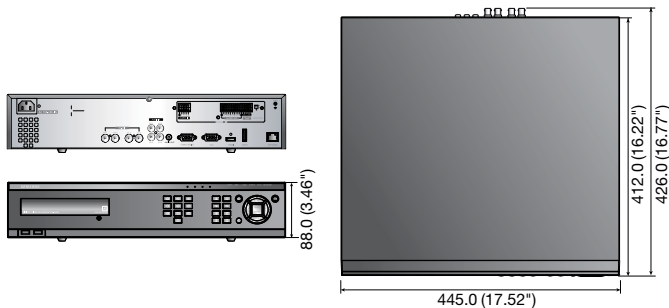

Teknik Özellikler

SRD-480D		
EKRAN		
Video	Girişler	4KNL (HD-SDI SMPTE292M)
	Çözünürlük	720p 30fps / 720p 60fps / 1080p 30fps
Canlı	Kare Hızı	120fps
	Çözünürlük	1920 x 1080p
Çoklu Ekran Görüntüleme		1 / 4 / SEKANS
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kayıt	Kayıt Hızı	1280 x 720p'de maksimum 120fps / 1920 x 1080p'de maksimum 60fps
	Mod	Manuel ve Olay veya Plan ve Olay, Olay kaynağı (Hareket / Alarm / Video kaybı / Metin), Önce/Sonra
Arama ve Oynatma	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maksimum 15sn. (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15sn.)
Arama ve Oynatma	Alarm sonrası	Maksimum 60sn. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60sn.)
	Arama Modu	Tarih/Saat, Takvim, Olay arama, Küçük resim arama
Arama ve Oynatma	İleri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Sadece I-frame	
	İleri (1x, 1/2x) *Tüm kareler	
Arama ve Oynatma	Geri (1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Sadece I-frame	
	Tek kanalda İleri/Geri atlayarak oynatma (I + P kare) *Tüm kareler	
Ağ	İletim Hızı	Çift codec (CIF120fps / 2CIF120fps / 4CIF120fps)
	Tek codec (720p, 1080p)	
Ağ	Bant genişliği	Maksimum (15)Mbps, 15M ~ 256kbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Seçilebilir
Ağ	Akış	720p, 1080p (Kayıt şifreleme), 4CIF / 2CIF / CIF(Çift codec) seçilebilir
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 2 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 10
Ağ	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, HTTP, PPPoE, DDNS (yalnızca iPOLIS), NTP, SMTP, TLS
	İzleme	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
Depolama	Dahili HDD	Maks. 4 SATA HDD
	Harici HDD Yazıcı	Maks. 1 genişletme yuvası (*Model: SVS-5R)
Depolama	DVD Yazıcı (Yedekleme)	Var (DVD-R, CD-R desteği)
	USB (Yedekleme)	2 USB port (Maks. 32GB)
Depolama	Dosya Formatı (Yedekleme)	AVI, EXE (Oynatıcıyı içerir), VFS4 (CD/DVD yedekleme)
	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Kullanıcı, Kullanıcıya işlem yetkisi atanabilir
Güvenlik	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran
ARAYÜZ		
Monitörler	VGA	1 VGA (1920 x 1080p)
	HDMI	1 HDMI (1920 x 1080p)
Ses	Girişler / Çıkışlar	4KNL hat girişi / 1KNL hat çıkışı
	Sıkıştırma	ADPCM
Ses	Örnekleme Hızı	16KHz
Alarm	Girişler / Çıkışlar	Terminal 4 girişi (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC)
	Uzaktan bildirim	E-posta ile bildirim
Bağlantılar	Ethernet	10/100Mbps Ethernet
	Seri Arayüzü	PTZ için RS-485, Samsung sistem klavyesi
Bağlantılar	USB	USB 2.0, 2 port
	eSATA	1 Harici SATA portu
Bağlantılar	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda, Samsung sistem klavyesi
	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P
GENEL		
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik aralık
	Güç Tüketimi	Maks. 85W (1x HDD ile)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
	Boyutlar (GxYxD)	445.0 x 88.0 x 412.0mm (17.52 inç x 3.46 inç x 16.22 inç)
Mekanik	Ağırlık (sabit disklerle birlikte)	Yaklaşık 7.3 Kg (16.09 lb)
	Raf Montaj Kiti	2 adet
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayca, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)

* En son ürün bilgileri / teknik özellikleri www.samsungsecurity.com adresinde bulunabilir