

SAMSUNG

Yüksek Tanımlı & Kolay Grafik Kullanıcı Arayüzü

8CH H.264 Dijital Video Kaydedici



8CH H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-870/870D/870DC

- 8ch 4CIF gerçek zamanlı DVR
- Video (H.264) / Ses (ADPCM)
- Maksimum 240 (NTSC) / 200 (PAL) ips kayıt hızı
- Maksimum 8ch ses girişi ve 1ch ses çıkışı
- Ana ekran için kombine BNC ve VGA/HDMI video çıkışı
- SRD-870 : Maks. 6 dahili HDD (HDD x 6)
- SRD-870D : Maks. 5 dahili HDD (HDD x 5)
- HDD & DVD SATA arayüzü, DDNS
- Dahili web görüntüleyici DVD-RW (SRD-870D)
- Koaksiyel Kablo Aracılığıyla PTZ Kontrolü (SRD-870DC)

8CH H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-870/870D/870DC




Teknik Özellikler

		SRD-870	SRD-870D	SRD-870DC
EKRAN				
Video	Girişler	8 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma		
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576		
Canlı	Kare hızı	NTSC : 240ips / PAL : 200ips		
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576		
	Çoklu Ekranda görüntüleme	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP		
PERFORMANS				
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux		
	Sıkıştırma	H.264		
Kayıt	Kayıt Hızı	NTSC : 704 x 480'de maks. 240ips / PAL : 704 x 576'da maks. 200ips NTSC : 704 x 240'de maks. 240ips / PAL : 704 x 288'de maks. 200ips NTSC : 352 x 240'ta maks. 240ips / PAL : 352 x 288'de maks. 200ips		
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.9 / 1.9 / 3.8 / 7.5 / 15ips) PAL: Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0,8 / 1,6 / 3,1 / 6,2 / 12,5ips)		
	Üzerine yazma modları	Kesintisiz		
Arama ve Oynatma	Alarm öncesi	Maks. 30 sn. (5, 10, 20, 30 sn.)		
	Alarm Sonrası	Maks. 6 sa. (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)		
	Arama modu	Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Pos, Hareket (*Tüm arama modlarında önizleme işlevi bulunur)		
	Oynatma işlevi	Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım		
Ağ	İletim hızı	Maks. 15 Mbps, Sınırsız (4M) / 2 / 1.5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps		
	Bant genişliği kontrolü	Otomatik		
	Çoklu Akış	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF)		
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20		
Saklama	Protokol desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
	İzleme	Net-i görüntüleyici, Akıllı görüntüleyici, Web görüntüleyici		
	Dahili HDD	Maks. 6 SATA HDD		
	Harici HDD	Maks. 2 genişletme yuvası (her biri için maks. 4 HDD)		
Güvenlik	DVD Yazıcı (Yedekleme)	Yok		
	USB (Yedekleme)	3 USB bağlantı noktası		
	Dosya Biçimi (Yedekleme)	AVI, MDB (DVR oynatma), EXE (Oynatıcıyı içerir)		
ARAYÜZ	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 Grup başına 20 Kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir		
	Veri Doğrulama	Filiğran		
Monitörler	VGA	Analog RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 çözünürlük		
	HDMI	480p / 720p / 1080p çözünürlük		
	Ana Kompozit	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm		
	Spot Kompozit	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, Çoklu ekran ve kamera başlığı desteği		
Ses	Döngü Çıkışları	8		
	Giriş	8 Giriş hattı (Dahili 4ch, İsteğe bağlı : ses uzatma kablosu)		
	Çıkış	1 Hat		
	Sıkıştırma	ADPCM		
Alarm	Örneklemme hızı	16KHz		
	Giriş	Terminal 8 giriş, NO/NC		
	Çıkış	Terminal 4 röle çıkışı, NO/NC		
	Uzaktan bildirim	E-posta ile bilgilendirme		
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T		
	Seri arayüzü	RS-232		
	PTZ Denetim Arayüzü	RS-485		
	PTZ Klavye	RS-485		
GENEL	USB	USB 2.0, 3 bağlantı noktası		
	e-SATA	2 Harici SATA bağlantı noktası		
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda		
Elektrik	Protokol desteği	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON * SRD-870DC : Koaksiyel Kablo Aracılığıyla PTZ Kontrolü (Samsung CCVC, Coaxtron)		
	Giriş Voltajı	100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, Otomatik aralık		
	Güç tüketimi	Maks. 55W (1x HDD ile) / Maks. 65W (2x HDD ile)		
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)		
	Çalışma Nem Oranı	%20 ~ %85 BN		
Mekanik	Boyutlar (G x Y x D)	440 x 88 x 430mm (17,32 inç x 3,46 inç x 16,93 inç)		
	Ağırlık (2x Sabit Disk)	Yaklaşık 7,5 kg (16,53 lb)		
Dil	Rafa montaj kiti	2ea		
		İngilizce, Korece, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Rusça, Türkçe, Japonca, Çekçe, İsveççe, Danca, Çince, Hollandaca		

Boyutlar


Birim: mm (inç)

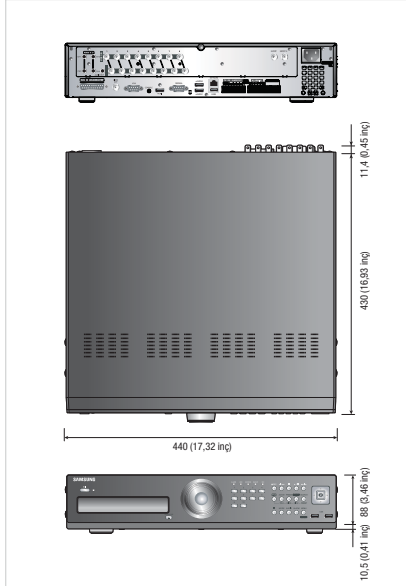

Eco işaretli, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788