Kullanımı Kolay Ağ Kaydı
16/4KNL ağ kaydedici

16KNL/4KNL Ağ Video Kaydedici

SRN-1670D/470D

1670D/470D, maksimum 16/4 ağ akışını destekleyen yüksek kaliteli, yüksek performanslı bir ağ video kaydedicidir.Bu NVR 30fps'de gerçek zamanlı kayıt kapasitesine ve 4CIF çözünürlük özelliğine sahiptir ve H.264, MPEG-4, MJPEG çoklu codec'i destekleyerek kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak uygun codec'in seçilmesine olanak sağlar.Ayrıca, DVD yazıcı ve USB portlarını destekler, böylece kullanıcı kolayca yedekleme yapabilir.

- H.264, MPEG-4, MJPEG çoklu codec
- 480fps(N)'de 4CIF yüksek çözünürlüklü görüntüler,
  Gerçek zamanda 400fps(P) (SRN-1670D)
  120fps(N)'de 4CIF yüksek çözünürlüklü görüntüler,
  Gerçek zamanda 100fps(P) (SRN-470D)
- DVD yazıcı desteği

BİRİNCİ BASKI 08-2011

16KNL/4KNL Ağ Video Kaydedici

SRN-1670D/470D

16CH/4CH | H.264 | 480fps(N) 400fps(P) | 120fps(N) 100fps(P) | HDMI 1080p

SRN-1670D

SRN-470D

Boyutlar

Birim: mm (inç)

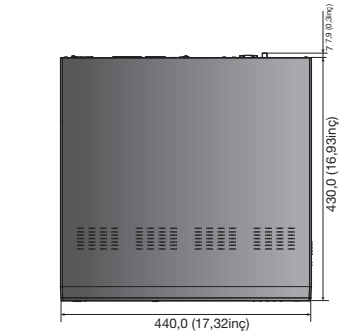

SRN-1670D

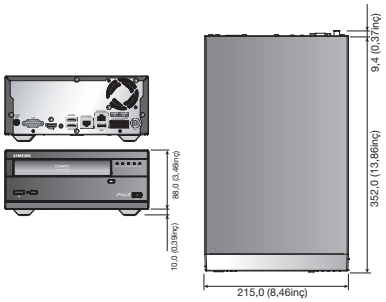

SRN-470D

Teknik Özellikler

		SRN-1670D	SRN-470D
EKRAN			
N/W Kamera	Girişler	Maksimum 16KNL	Maksimum 4KNL
	Çözünürlük	VGA (640 x 480) / SVGA (800 x 600) / 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536)	
	Protokoller	Samsung	
Canlı	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16, Sekans	1 / 4, Sekans
PERFORMANCE			
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux	
Kayıt	Sıkıştırma	H.264, MPEG-4, MJPEG	
	Kayıt Bit Hızı	64Mbps 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536)	
	Mod	Manuel, Program (Kesintisiz/Olay), Olay (Öncesi/Sonrası)	
	Üzerine Yazma Modları	Seçilebilir (Durdur / Kesintisiz)	
	Alarm öncesi	Maksimum 15 san. (5,10,15 san.) * 4CIF standart çözünürlük	
	Alarm sonrası	Maksimum 6 saat (5, 10, 20, 30 sn.,1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)	
Arama ve Oynatma	Oynatma Hızı	4KNL	
	Çözünürlük	4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536)	
	Arama Modu	Tarih/saat, Olay, Yedekleme (*Tüm aramada önizleme işlevi bulunur)	
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım	
AĞ	Ethernet	Gigabit Ethernet x 2	
	İletim Hızı	Maks. 48Mbps, Sınırsız (48M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps	
	Bant Genişliği Kontrolü	Otomatik	
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20	
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	İzleme	NET-i viewer, Webviewer	
Depolama	Dahili HDD	Maks. 5 SATA HDD	Maks. 1 SATA HDD
	Harici HDD	eSATA arayüzü	
	DVD Yazıcısı (Yedekleme)	Var	
	USB (Yedekleme)	3 USB portu	2 USB portu
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (NVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir)	
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 20 Kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir	
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran	
ARAYÜZ			
Monitörler	VGA	Analog RGB 1280 x 1024(60Hz) çözünürlük	
	HDMI	720p/1080p(60Hz) Çözünürlük	
Ses	Girişler	Yok (Ağ ses desteği, maksimum 16KNL)	Yok (Ağ ses desteği, maksimum 4KNL)
	Çıkış	RCA x 1	
	Sıkıştırma	G.711, G.723.1, G.726	
Alarm	Girişler	Terminal 16 giriş, NO/NC	Terminal 4 giriş, NO/NC
	Çıkışlar	Terminal 4 röle çıkışı, NO/NC	Terminal 2 röle çıkışı, NO/NC
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme	
Bağlantılar	Ethernet	2 RJ-45 10/100/1000 Base-T	
	USB	USB 2.0, 3 ports	USB 2.0, 2 ports
	eSATA	2 ports	
	Uygulama Desteği	Uygulama Desteği	
Dome Protokolleri	Desteklenen PTZ Kameralar	Samsung ağ ürünleri (Ağ PTZ)	
GENEL			
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A	12V DC adaptörü, 4A,100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 1.2A
	Güç Tüketimi	MAKS. 56W (1X HDD ILE)	MAKS. 36W (1X HDD ILE)
ÇEVRESEL	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)	
	Çalışma Nem Oranı	%20 ~ %85 BAĞIL NEM	
MEKANİK	Boyutlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 430,0mm (17,32 inç x 3,46 inç x 16,93 inç)	215,0 x 88,0 x 352,0mm (8.46inç x 3.46inç x 13.86inç)
	Ağırlık (1x Sabit Disk)	Yakl, 7,1Kg (15,65 lb)	Yakl, 3,7Kg (8,16 lb)
	Raf Montaj Kiti	2ea	N/A
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayland Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)	

eco RoHS compliant

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**ipolis**.com www.samsung**security**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DAĞITAN

FC c UL us LISTED CE