

XNB-6005

2M Ağ Kamera




* Lens dahil değil

Temel Özellikleri

- En Fazla 2 Megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 0,006 Lüks@F1.2 (Renkli), 0,0006 Lüks@F1.2 (S/B)
- Tüm çözünürlüklerde en fazla 60 fps (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodak Destekli, Çoklu yayın akışı
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (150dB), Sis Giderme
- Dahili "Gyro" sensörüyle dijital görüntü sabitleme
- Aylak Dolaşma, Yön algılama, Sis algılama, Ses algılama, Dijital otom. takip, Ses sınıflandırması, Kurcalama
- Hareket algılama, Devir
- SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (En fazla 512 GB)
- Koridor İzleme, WiseStreamII Desteği
- LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, İki yönlü ses desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

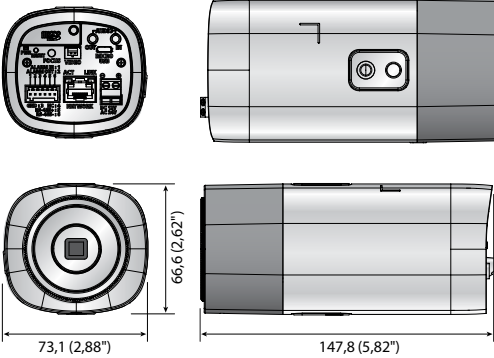

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SHB-4300H/4300H1/4300H2/4300HP

SHB-4200/4200H

STH-200

STB-400

STB-4150V

XNB-6005

VIDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/2" 2.17M CMOS
Toplam Pikseller	1.952(Y) x 1.113(D) yaklaşık 2.17M piksel
Efektif Pikseller	1.945(Y) x 1.097(D) yaklaşık 2.13M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı Tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,006 Lüks (1/30sn, F1.2), S/B : 0,0006 Lüks (1/30sn, F1.2)
S / N Oranı	50 dB
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω kompozit, 720 x 480(N), 720 x 576(P), kurulum için USB : Mikro USB Tip B, 1280 x 720, kurulum için
LENS	
Odak Kontrolü	Basit odak / Manüel, Ağ üzerinden uzaktan denetim, Düğme kontrolü (Basit odak)
Lens Tipi	Manüel, DC Otom İris, P-iris, I-CS
Montaj Tipi	C / CS
İŞLETİMSEL	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (85 Karaktere Kadar Görsütülenir) - W/W : İngilizce / Nümerik / Özel karakterler - Çin : İngilizce / Nümerik / Özel / Çince Karakterler - Ortak : Çoklu satır (En faz. 5), Renk (Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz), Saydamlık, Çözünürlüğe göre oto. ölçeklendirme
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici / Takvim
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / BLC / HLC / WDR
Geniş Dinamik Aralık	150dB
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV (2D+3D Gürültü filtresi) (Kapalı / Açık)
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık (Dahili "Gyro" sensör)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (8, 8 noktalı poligon bölge), Devir
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (32, dikdörtgen bölge) - Renk : Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Manüel
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan / Cıva / Sodyum
LDC (Lens Bozulmasını Düzeltme)	Kapalı / Açık (min / maks ile 5 Düzey)
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Kırışma Önleme (2 ~ 1/12.000 sn)
Dijital PTZ	24x, Dijital PTZ (Önayar, Grup)
Çevirme / Yansıtma	Kapalı / Açık, Koridor Görünümü : 90°/270°
Video / Ses Analizi	Kurcalama, Aylak Dolaşma, Yön algılama, Odak bozulmasını algılama, Sis algılama, Sanal hat, Giriş / Çıkış, (Kaybolma)Görünme, Ses algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Dijital otom. takip, Ses sınıflandırması
Alarm G/Ç	Giriş 1 adet / Çıkış 1 adet
Uzaktan Kontrol Arayüzü	RS-485 / 422
RS-485 Protokolü	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch, Sungjin
Alarm Tetikleyiciler	Alarm Girişi, Hareket algılama, Video ve Ses Analizi Araçları, Ağ bağlantısı kesme
Alarm Olayları	FTP, E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme, E-Posta üzerinden Bildirim, yerel depolama (SD/SDHC/SDXC) veya olay tetiklemelerinde NAS kayıt, Harici çıkış, DPTZ önayar
Piksel Sayacı	Destek
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)
Video Sıkıştırma Biçimi	H.265 / H.264 (MPEG-4 parça 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maks. Kare Oranı	H.265 / H.264 : Tüm çözünürlüklerde en faz. 60 fps, MJPEG : En faz. 30 fps
Smart Codec	Manüel Mod (Alan bazlı : 5)
WiseStreamII	Destek
Video Kalitesi Ayarlama	H.265 / H.264 / MJPEG : Hedef Bit Hızı Düzeyi Kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.265 / H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR
Akış Kapasitesi	Çoklu akış (10 Profile Kadar)
Ses Girişi	Seçilebilir (Mik girişi / Hat girişi), Dahili MLK Besleme gerilimi : 2.5V DC (4mA), Giriş Empedansı : Yaklaşık 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı (3,5 mm mono jak), En faz. çıkış düzeyi : 1 Vrms
Ses Sıkıştırma Biçimi	G.711 u-law/G.726 Seçilebilir, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 8 / 16 / 32 / 48 KHz'de 48 Kbps
Sesli İletişim	İki yönlü (2 yol)
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Akış Yöntemi	Unicast / Multicast
Maks. Kullanıcı Erişimi	Unicast Modunda 20 Kullanıcı
Edge Depolama	SD/SDHC/SDXC 2 yuva (512 GB'a kadar) - Sürekli kayıt(1. yuvadan 2. yuvaya) - SD/SDHC/SDXC bellek kartında kayıtlı hareketli görüntüler indirilebilir. NAS (Ağa Bağlantılı Depolama), Anında kayıt için yerel PC
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF profil S/G, SUNAPI (HTTP API), Açık Platform
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemence, Macarca, Yunanca
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Eklenmiş Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 56, MS Edge 39, Mozilla Firefox 61 (Sadece Window 64 bit), Apple Safari 10 (Sadece Mac OS X) Eklenmiş Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : MS Explore 11, Apple Safari 10 (Sadece Mac OS X)
Merkezi Yönetim Yazılımı	SmartViewer
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90 altı Bağıl Nem
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi / Akımı	24V AC ±%10, 12V DC ±%10, PoE (IEEE802.3af, Class3)
Güç Tüketimi	En Faz. 9W (24V AC), En Faz. 8W (12V DC), En Faz. 8,5W (PoE)
MEKANİK	
Renk / Malzeme	Siyah, Fildiş / Plastik
Ebatlar (GxYxD)	73,1 x 66,6 x 147,8 mm (2,88" x 2,62" x 5,82")
Ağırlık	420 g (0,93 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.