

XRN-810S

PoE Anahtarlı 8KN Ağ Video Kaydedici




Temel Özellikleri

- 8 KN'a kadar, 8 megapiksele kamera desteği
- H.265, H.264, MJPEG kodek desteği, WiseStream desteği
- 100 Mbps ağ kamera kaydı
- 8 PoE/PoE+ portlarıyla Tak-Çalıştır
- En Fazla 2HDD desteklenir
- HDMI / VGA yerel monitör
- ARB destekli

Boyutlar

Birim : mm (inç)

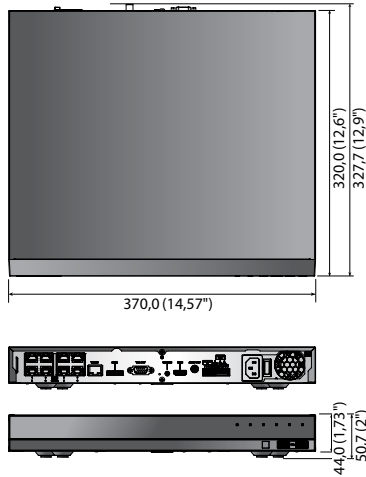

		XRN-810S
GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler	8KN'a kadar
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
Canlı	Protokoller	Samsung, ONVIF
	Yerel Görüntü	HDMI / VGA
	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / Otom. sıra [Web] 1 / 4 / 8 / Otom. sıra
Performans	[Yerel monitör] 8MP (60fps, sadece 1KN), 5MP (90fps), 3MP (120fps), 2MP (240fps), 720p (240fps), D1 (240fps) [Web] 5MP (30fps), 3MP (60fps), 2MP (120fps), 720p (240fps), D1 (240fps)	
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
Kaydetme	Kayıt Bant Genişliği	100Mbps
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
	Mod	Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi (4), Video kaybı, Kamera olayı (Alarm girişi, MD, Video analizi) VA olay (Kurcalama, Giriş/Çıkış, Geçme (Sanal Hat, Kaybolma(Görünme), Yüz algılama, Ses Algılama), Odağı bozuk kamera olayı
Arama ve Oynatma	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (8KN eşzamanlı)
	Performans	En Faz. 3 kullanıcı (Uzak 3)
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama (POS, ANPR)
Depolama	Eşzamanlı Çalma	8 KN'a kadar (Yerel, Ağ)
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
	Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket
Yedekleme	Varsayılan Dahili	0TB ~ 8TB (Bölgeye bağlı)
	Dahili	2 SATA
	Maks. Kapasite	8TB
Sensör	Dosya Yedekleme	BU/EXE (USB), JPG/AVI (Web, CMS)
	Fonksiyon	Çoklu kanal (8 KN'a kadar) çalma, Tarih-saat/başlık gösterimi
Ses	Giriş / Çıkış	4 / 3 (NO 2 adet, NO/NC 1 adet)
	Sıkıştırma	8KN (Ağ)
Ses	Sesli İletişim	G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
	Sesli İletişim	2 yönlü
AĞ		
Protokol Desteği		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS		Hanwha güvenlik DDNS
İletim Bant Genişliği		128Mbps
Maks. Uzak Kullanıcı		Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
Güvenlik		IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
Dil	GUI / Web	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemence, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince(Basitleştirilmiş), Japonca, Tayca
OS		Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Web Tarayıcı		Plug-in Olmayan Web Görüntüleyici Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 47, MS Edge 20 Plug-in Web Görüntüleyici Desteklenen MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Sadece Mac OS X
Görüntüleyici Yazılımı	Tür	SSM, Webviewer, SmartViewer, Wisenet mobile
	CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)
FONKSİYONLAR		
Kaydet		PnP modu, Elle modu
	Kamera Ayarı	IP Adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite Kamera MD ayarı, Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SSDR, D1S), Balıkgoz Çarpıklık Giderme (Web), Koridor görünümü kurulumu, Kamera web sayfası
Kamera Denetimi	PoE	Monitör PoE güç tüketimi, her PoE kamerası için Açma/Kapatma kontrolü, Her PoE kamera için uzaktan sıfırlama
Kolay Yapılandırma		Kurulum Sihirbazı (Tarih/Saat, Ağ, Otom. kamera yapılandırması), P2P (QR kodu)
Yedeklilik	ARB	Evet
PTZ	Kontrol / Önayar	Via GUI, Webviewer, SPC-2000 / 300 ön ayarlar
Akıllı Telefon	OS	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Kontrol	Canlı (8 KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1KN), Olay itiş
Sistem Denetimi	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
		Fare, IR Remocon, Web, SPC-2000 (Denetleyici)
GÖSTERGE / ARAYÜZ		
Ön	Gösterge	Güç durumu LED 1 adet, HDD çalışma LED'i 1 adet, Alarm durum LED'i 1 adet Kayıt durum LED'i 1 adet, Ağ çalışma LED'i 1 adet, Yedek LED 1 adet
	HDMI	1 - 4K (3840 x 2160)'a kadar destek
	Ses	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
Bağlantılar	Ethernet	8 (PoE/PoE+, 100Mbps), 1 (WAN, 1Gbps) - WAN : CMS'ye Uplink
	Alarm	Giriş 4 adet (Terminal bloğu) / Çıkış 3 adet (Terminal bloğu)
	USB	Ön 2 (USB 2.0), Arka 1 (USB 3.0)
	Sıfırla	Anahtar (1 adet)
	Güç Kablosu	Dahil
SİSTEM		
Günlük	Günlük Listesi	En Faz. 20.000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	100 ~ 240 V AC ±%10
	Güç Tüketimi	En Faz. 18,4W (2TB HDD)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
	Renk / Malzeme	Siyah / Metal
Mekanik	Ebatlar (GxYxD)	370,0 x 44,0 x 320,0 mm (14,57" x 1,73" x 12,6") (1U)
	Ağırlık	3,36 Kg (7,41 lb) (2TB HDD)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.