

Kompakt ve Ekonomik Ağ Çözümü



VGA Hava Koşullarına Dayanıklı Ağ IR Kamerası

SNO-1080R

SNO-1080R, 7/24 izleme gerektiren çok çeşitli dış mekan uygulamaları için uygun, VGA hava koşullarına dayanıklı, genel amaçlı şık bir IR kamerasıdır. Merkezinde bulunan ve yüz algılama analizi, düşük ışık altında görüntü parazitini azaltmak için üçüncü nesil Samsung Süper Parazit Azaltma (SSNR III) ve Samsung Süper Dinamik Aralık (SSDR) dahil olmak üzere gelişmiş özellikler sunan Samsung Techwin WiseNetS DSP yonga seti: geleneksel analog kontrol cihazı için yerinde kurulumu kolaylaştıran analog video çıkışı bağlantı noktasına sahiptir. Entegre güneşlik ile IP66'ya derecelendirilir ve gerekli alan görünümünün her zaman alınabilmesini sağlamak üzere kameranın duvara, yüzeye veya tavana montajına izin veren montaj kelepçesiyle tedarik edilir.

- VGA (640x480) çözünürlükte 30fps
- 2.3~7.9mm (3.4x) değişken odaklı lens
- H.264, MJPEG Çift Şifreleme
- Çoklu Akış
- Gündüz ve Gece İşlevi (ICR)
- SSDR, SSNR III
- Hareket Algılama, Yüz Algılama
- IP66, PoE, IR LED (15 adet) (15 m izlenebilir mesafe)

VGA Hava Koşullarına Dayanıklı Ağ IR Kamerası

SNO-1080R




Teknik Özellikler

ONVIF

	SNO-1080RN	SNO-1080RP
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/4 inç PS CMOS	
Toplam Piksel	680(Y) x 512(D)	
Etkili Piksel	640(Y) x 480(D)	
Tarama Sistemi	Kademeli	
Min. Aydınlatma	0.7Lux (F1.2)	
S/N Oranı	50dB	
Video Çıkışı	Kurulum için DIP konektör türü	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2,3 ~ 7,9mm (3.4x) değişken odaklı	
Maks. Aperture Ratio	F1.2	
Açısal Görüş Alanı	Y : 94°(Geniş) ~ 26.5°(Tele), V : 70°(Geniş) ~ 20°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	500mm (1.64cm)	
Montaj Tipi	Kart tipi (Ø14)	
ÇALIŞMA		
IR LED'i	15 ea	
Görüntülenebilir uzunluk	15 m	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNR III (2D+3D parazit filtresi) (Kapalı / Açık)	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (32 adet 4 noktalı poligon)	
Algılama (Kare Tümlleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek	
Beyaz Denge	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan	
Elektronik Obtüratör Hızı	Otomatik / A.FLK / Manuel (60x ~ 1/12000sn.)	
Döndürme / Ayna (Ters)	Kapalı / Açık	
Akıllı Video Analizi	Yüz algılama	
Alarm G/Ç	1 adet Giriş	
AG		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MJPEG	
Çözünürlük	4 : 3 Mod - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Maks. Kare Hızı	Tüm çözünürlüklerde maks. 30 fps	
Video Kalitesi Ayarı	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MJPEG : Kalite Seviyesi Kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR	
Akış Özelliği	Çoklu akış (10 profile kadar)	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF	
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulaması	
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın	
Maks. Kullanıcı Geçişi	Tekli yayın modunda 5 kullanıcı	
ONVIF Uyumluluğu	Var	
Web sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
Web Viewer	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 6.0 veya üstü, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Merkezi Yönetim Yazılımı	NET-i viewer	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem	
Ingress Koruma	IP66 Sınıfı (Su geçirmez)	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	12V DC / PoE (IEEE802.3af)	
Güç Tüketimi	Max. 7W	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Koyu gri / ALDC	
Boyutlar (GxY)	Ø77.0 x 216.0mm (Ø3.03 inç x 8,5 inç) (Kelepçe açısı 90°), 284.0mm (11.18 inç) (Kelepçe açısı 180°)	
Ağırlık	1Kg (2.2 lb)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

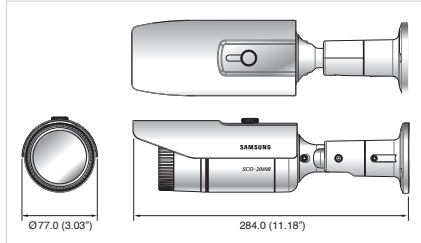

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillside Drive, Hillside Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

